

CALEFACTOR DE INFRARROJOS MURAL INFRARED 125 / 155



CARACTERÍSTICAS:

- Lámparas de cuarzo
- Interruptor tipo tirador (sistema dual)
- Orientables hasta 20°
- Detector de presencia de desconexión (sólo modelo 155)
- Limitador de funcionamiento programable (sólo modelo 155)
- IP24



Protección contra salpicaduras de agua.
IP24



Visor de potencia seleccionada.




Orientable.




Sistema dual que permite situar el tirador a ambos lados del aparato.

ZONA DE INFLUENCIA

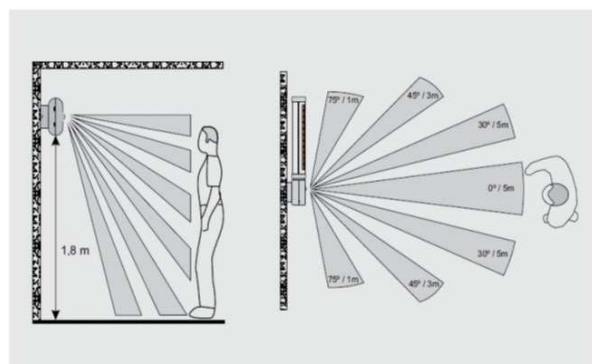

INSTALACIÓN

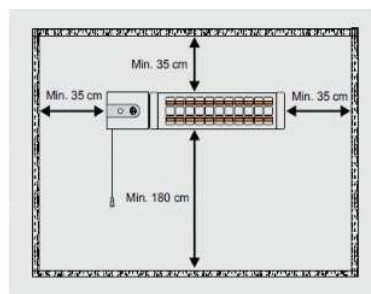

Modelo	INFRARED 125	INFRARED 155
Código	EC 07 293	EC 07 295
Tensión	230	230
Potencia (W)	600/1200	750/1500
Intensidad absorbida máxima (A)	5,2	6,5
Nº de lámparas	2	2
Tipo de lámparas	Cuarzo	Cuarzo
Peso (kg)	2	2
Dimensiones L x A x H (mm)	650x120x100	650x120x100
Color	Gris claro	Gris claro