

BOMBA MONOBLOQUE DE PARED, DESMONTABLE


para la evacuación de condensados de climatizadores
hasta 10kW / 36000BTU

FLOWITA EVO

CARACTERÍSTICAS



Caudal máx.:	13.2 l/h
Altura descarga máx.:	10 m
Potencia eléctrica:	19W
Tensión eléctrica:	220-240V 50/60Hz
Nivel sonoro:	Notación de 1 onda (≤ 20 dBA) a 6 ondas (> 45 dBA)
Protección:	IP24
Protección térmica:	Sí
Factor de marcha*:	100%
Cable alimentación:	0.8 m
Capacidad del tanque:	170 ml
Dimensiones:	135 x 57 x 106.5 mm

* La bomba es capaz de funcionar al 100% del tiempo si es necesario.

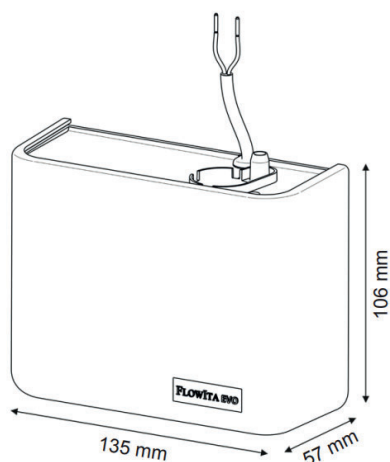


Diámetros de los tubos

Descarga : 6/9 mm - no suministrado

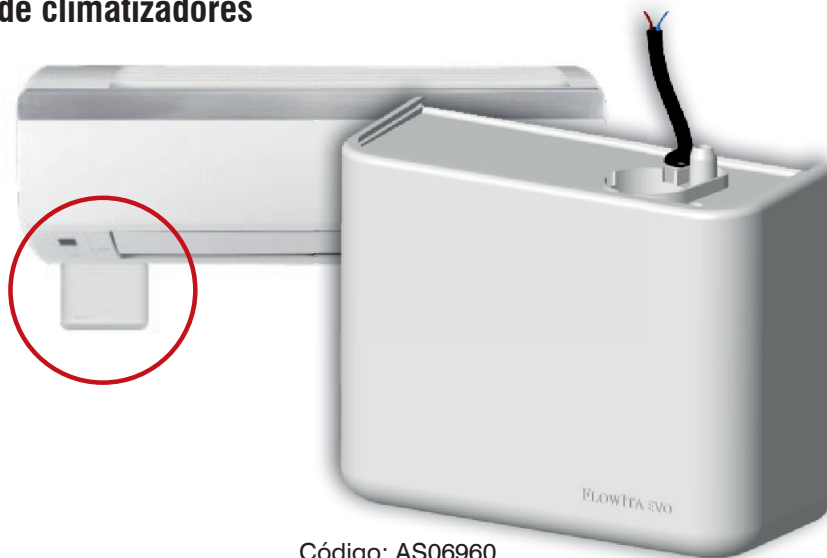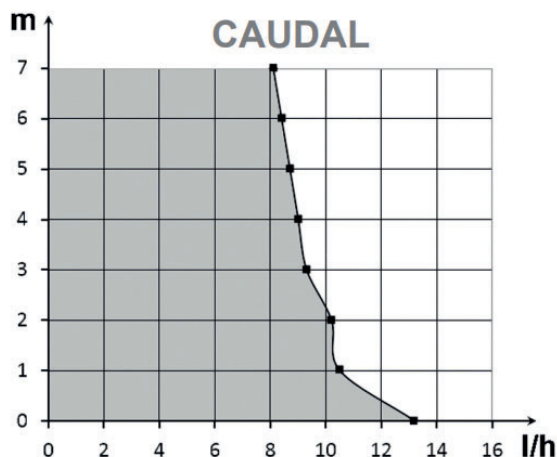

Código: AS06960



Desmontable

¡La FLOWITA EVO puede ser desmontada en segundos!
Panel frontal, tanque, tubo de aspiración... todo los elementos son removibles.
¡La instalación y el mantenimiento nunca ha sido tan rápido y fácil!



Ciclo de bombeo de 100ml

Su gran tanque permite que la bomba funcione de manera óptima: ciclos de bombeo más grandes y menos frecuentes.



Extremadamente silenciosa

La bomba de pared más discreta del mercado.



Instalación rápida

La FLOWITA EVO se instala de manera rápida bajo todo climatizador.



Estanqueidad IP24

Impermeable ante salpicaduras de agua.

CONTENIDO:

Bomba - Tornillos y tacos

