

BANCADA ANTIVIBRACIÓN PARA MONTAJE MÁQUINAS




**Carga Máxima:
343 kgr.**

CONSTRUCCIÓN:



- Núcleo de poliestireno expandido.
- Fibra reforzada con revestimiento de cemento.
- Revestimiento externo acabado cemento.

CARACTERÍSTICAS:

- Resistente al exterior.
- Temperaturas extremas.
- Rayos ultravioleta.
- Medidas: 400 x 900 x 51 mm.
- Peso: 5 kgr.

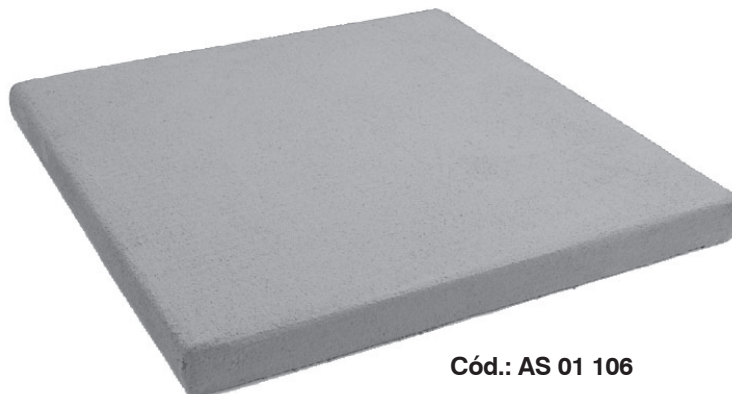

Cód.: AS 01 106

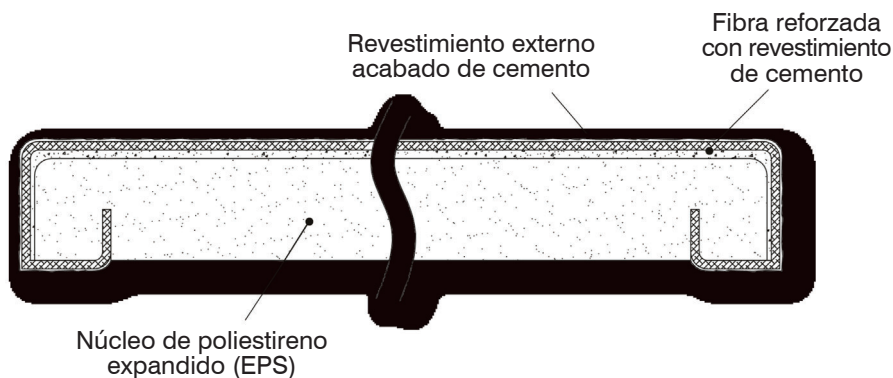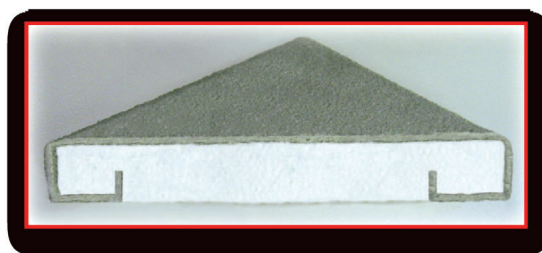

Ejemplo de aplicación