

**06 BOMBA DE CONDENSADOS
PARA CASSETTES**

SI 2052

**Compatible con los estándares.
Para climatizadores de hasta 20 kW**



Código:
AS 06 033



APLICACIONES:


- Cassette
- Equipos de techo
- Aparatos refrigerados por aire tipo horizontal

CARACTERÍSTICAS:

- Silenciosa
- Dimensiones reducidas
- Alimentación desconectable
- Compatible con los estándares del mercado
- Aparatos refrigerados por aire tipo horizontal
- Idéntica a las presentes de la serie en los cassettes y las unidades de techo.
- Disponible como kit de mantenimiento, se entrega con una platina metálica cuyos orificios de montaje "universales" la hacen compatible con la mayoría de las marcas existentes del mercado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Caudal máximo.: 70 l/h
- Altura máxima de descarga: 95 cm
- Tensión eléctrica: 230 V - 50/60 Hz - 14W
- Contacto de alarma:
NC 50 VA resistivo - 250 V
- Protección térmica: por impedancia
- Nivel alarma: 18 mm
- Nivel acústico a 1 m: ≤ 30 dBA
- Dimensiones:
 - Longitud: 88 mm
 - Anchura: 75 mm
 - Altura: 94 mm
 - Depósito: 3,8 L

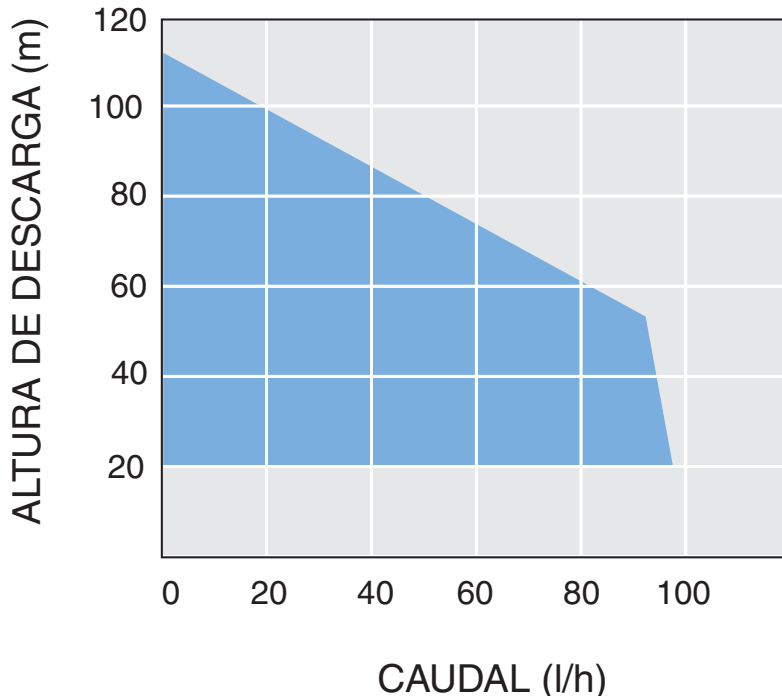

CONTENIDO DEL KIT:

- Bomba centrífuga KS 2052.
- Cable de alimentación de 85 cm con conector especial.
- Bloque de detección de 1 nivel: DET01550.



ACCESORIOS RECOMENDADOS:

Tubo \varnothing 10 mm
(ACC00125, ACC00126)