


## 25 MANGUITOS ELECTROLÍTICOS

- Adaptados para todo tipo de instalaciones hidráulicas, de calefacción o neumáticas.
- Ideales para agua caliente o fría, aceites varios y aire comprimido.
- Temperatura máxima y mínima de ejercicio:  
Aire -10 / +90°C  
Agua 0 / +80°C.
- Disponibles en las medidas de 1/2" a 2".
- Roscadas bajo Norma ISO 228, DIN 259 y BS 2779.



### DIMENSIONES

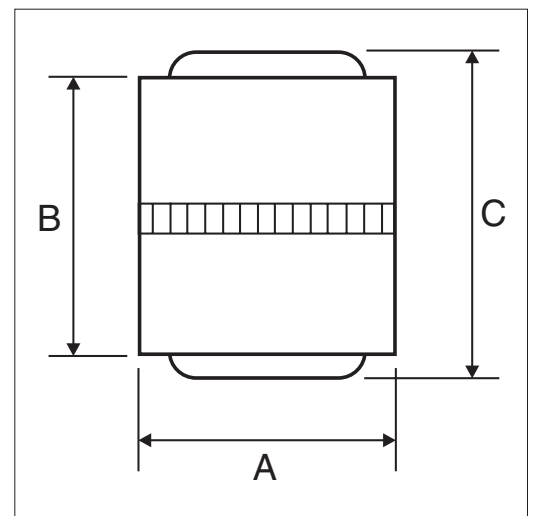

### MATERIALES

- **Envoltente exterior:** tubo de cobre en las medidas de 1/2" a 2".
- **Recubrimiento interior:** nylon 6 + 30% de fibra de vidrio.

Rosca			1/2"	3/4"	1"	1-1/4"	1-1/2"	2"
Código			AA 25 911	AA 25 912	AA 25 913	AA 25 914	AA 25 915	AA 25 916
Dimensiones	A	mm	28	35	42	54	67	81
	B	mm	30	35	48	61	71	80
	C	mm	33	38	51	67	78	89
Pres. atm	Kg/cm <sup>2</sup> -bar		25	25	25	25	25	25
Unid./caja			25	15	10	3	2	1