
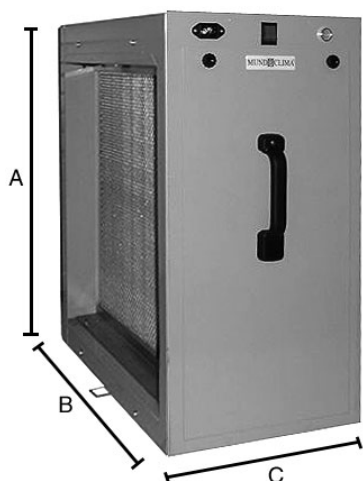


**20** **FILTRO ELECTROSTÁTICO  
DE CONDUCTO**  
**WIN DS**

MUNDOCLIMA®

El filtro **MUNDOCLIMA WIN DS** está especialmente diseñado para intercalarse en conducto. Consta de las siguientes fases de filtración:

- **Prefiltro metálico:** filtro de mallas especialmente diseñado para retener las partículas más gruesas. Lavable y fácilmente extraíble.
- **Filtro electrostático:** Filtro de gran eficacia (retiene hasta el 95% del humo de tabaco y humos de cocina).
- **Filtro de carbón activo (opcional):** reduce considerablemente los olores.

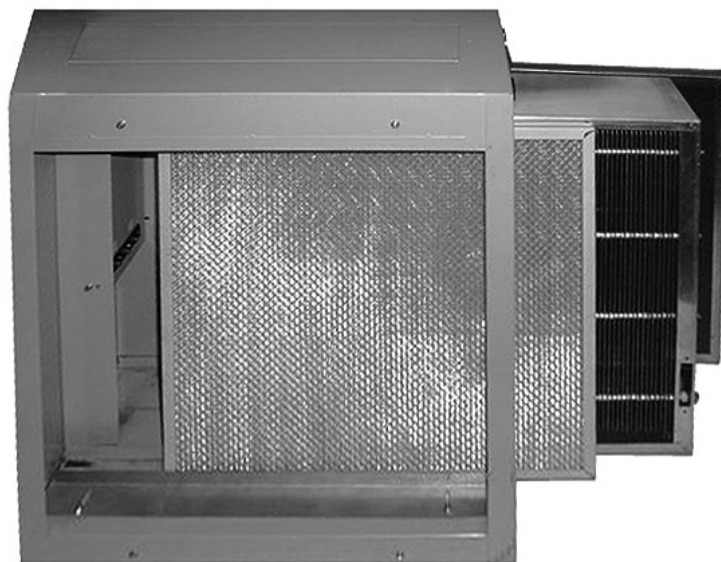

El filtro **MUNDOCLIMA WIN DS** se fabrica con materiales de máxima calidad y robustez.

Dispone de una tapa lateral para el registro y mantenimiento de los filtros.

Incorpora un indicador luminoso para el control del estado del filtro.

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

Código	Modelo	Dimensiones en mm (A x B x C)	Caudal (m <sup>3</sup> /h)
KF 20 451	<b>WIN DS120</b>	500 x 475 x 310	1.200
KF 20 452	<b>WIN DS220</b>	625 x 520 x 320	2.200
KF 20 453	<b>WIN DS300</b>	625 x 650 x 320	3.200
KF 20 454	<b>WIN DS500</b>	610 x 780 x 460	5.000
KF 20 455	<b>WIN DS600 V</b>	1250 x 650 x 320	6.400
KF 20 456	<b>WIN DS 600 H</b>	625 x 1300 x 320	6.400
KF 20 457	<b>WIN DS 1000 V</b>	1220 x 780 x 470	10.000
KF 20 458	<b>WIN DS 1000 H</b>	610 x 1560 x 470	10.000
KF 20 459	<b>WIN DS 1500</b>	1830 x 780 x 470	15.000
KF 20 460	<b>WIN DS 2000</b>	1220 x 1560 x 470	20.000