

18 PRESOSTATOS MINIATURA
Serie XP-600





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- **CUERPO:** LATON
- **CAJA:** TECNOPOLIMERO (PET)
- **MEMBRANA:** ACERO INOXIDABLE AISI 316
- **ROSCA A PROCESO:** LATON 1/4" MACHO BSP ISO 228/ISO7
- **PODER DE RUPTURA:** 10(2) A -250Vac
- **CONTACTO:** CONMUTADO SPDT
- **TEMPERATURA DE TRABAJO:** -20 A 85° C
- **REGULACIÓN:** MEDIANTE TORNILLO
- **HOMOLOGACIÓN:** EN60730-1 EN60730-2-6
- **CONEXIÓN ELÉCTRICA:** FASTONS 6.3 X 0.8



DIMENSIONES:

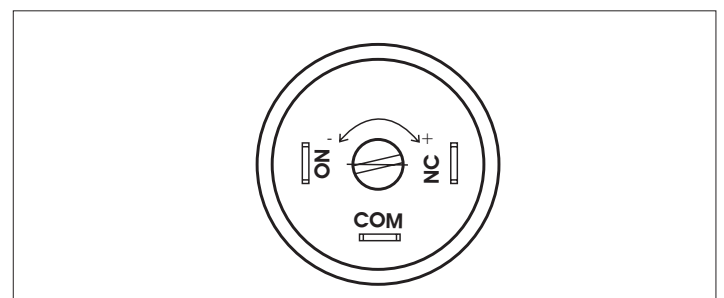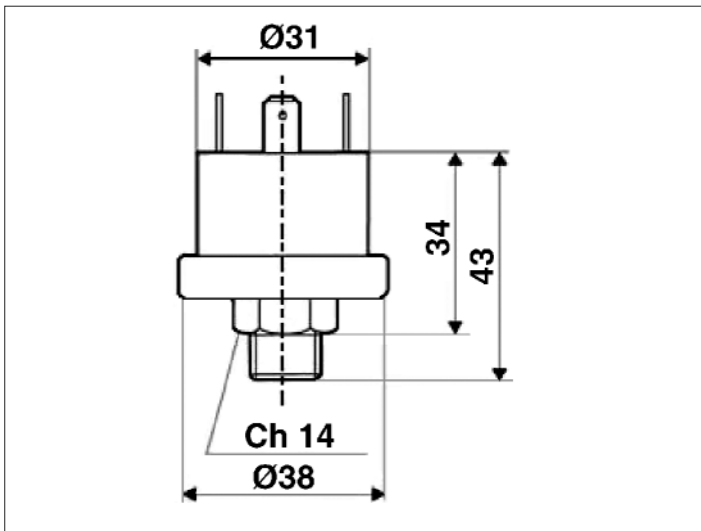

Código	Modelo	Escala	Presión de Prueba	Diferencial de Presión Fijo
CO 18 525	XP 600 - 1	0,2 - 1,2 bar	4 bar	0,30+ / -0,15 bar
CO 18 526	XP 600 - 2	1 - 2,5 bar	5 bar	0,30+ / -0,15 bar
CO 18 527	XP 600 - 3	1,5 - 4 bar	6 bar	0,35+ / -0,15 bar
CO 18 528	XP 600 - 4	2 - 6 bar	8 bar	0,35+ / -0,20 bar

CO 18 529	Capuchon Protección para XP-600
-----------	---------------------------------

