

15 BOMBA UNIVERSAL
modelo VU1
(predispuesta LR2)



La bomba **Delta Universal VU1** presenta la posibilidad, única en el mercado, de substituir hasta ocho modelos distintos de bombas sin necesidad de desmontar la tapa de la misma, puesto que está predispuesta para funcionar con:

- Sentido de rotación:
HORARIO O ANTIHORARIO
- Salida a boquilla:
DERECHA O IZQUIERDA
- y Sistema de conexiones:
BITUBO O MONOTUBO

por medio de sencillísimas operaciones.

El **desviador que permite a la bomba girar en sentido horario y antihorario** es fácilmente accesible bajo el tornillo de cierre de la toma de vacío, permite visualizar la configuración y, una vez cerrada de nuevo la toma de vacío, queda protegido contra manipulaciones fortuitas.


El **nuevo regulador de presión**, situado en la parte superior de la bomba, permite el ajuste de la presión entre 6 y 18 bar, sin necesidad de substitución del resorte.



Código
GA 15 060

La bomba Universal, gracias a sus excepcionales características constructivas, puede ser empleada en substitución de las siguientes bombas:

DELTA	DANFOSS	SUNTEC
todos los modelos	todos los modelos	todos los modelos
VM1 RR	BFP 11	AS 47 A
VM1 RL	BFP 21	AS 47 B
VM1 LR	BFP 31	AS 47 C
VM1 LL	BFP 41	AS 47 D
(hasta 18 bar)	(hasta 18 bar)	(hasta 18 bar)

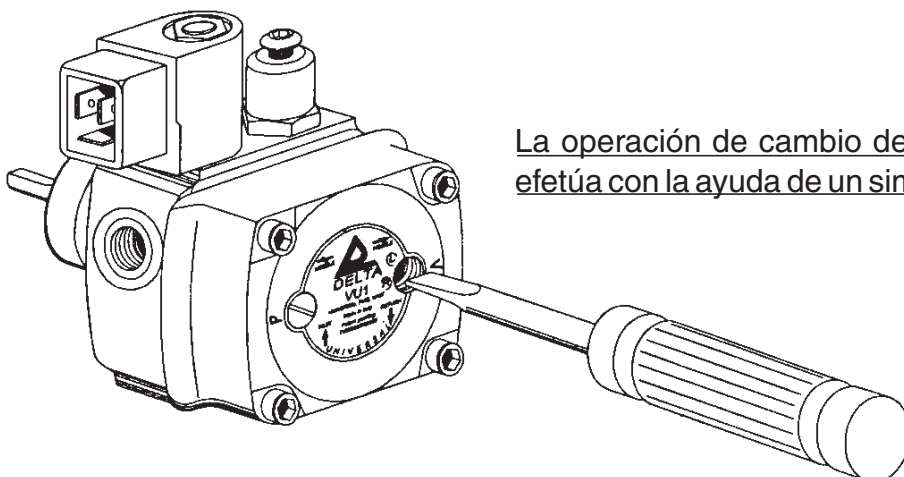

La operación de cambio de sentido de giro se efectúa con la ayuda de un simple destornillador