

## VENTILADORES CENTRÍFUGOS



### Serie KAM

**PARA APROVECHAR EL CALOR RESIDUAL  
DE LAS CHIMENEAS DE HOGAR**

#### CARACTERÍSTICAS:


- Ventilador centrífugo de simple aspiración con motor incorporado monofásico 220V.
- Caja metálica en acero galvanizado, equipada con aislamiento acústico y térmico, cubierta troquelada para refrigeración del motor.
- Termostato de regulación de 0°-90°.
- Temperatura máxima de funcionamiento 150°.
- Motor 1300 RPM clase F.

#### OPCIONAL:

- Filtro metálico desmontable para salida aire limpio G-3.



KAM  
+  
FFK

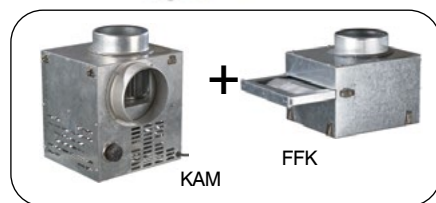

KAM

FFK

#### DATOS TÉCNICOS:

Código	Modelo	Potencia (W)	Intensidad (A)	Caudal (m³/h)	Ø Bocas (mm)	Nivel sonoro (dBA)	Peso (Kg)
VD 01 111	<b>KAM-150</b>	115	0,84	520	2 x 149	42	5,7

#### ACCESORIOS:

Se aconseja la instalación de un filtro metálico G3

Código	Modelo
VD 01 120	<b>FFK-125</b>
VD 01 121	<b>FFK-150</b>

#### DIMENSIONES (mm):

Modelo	ØD	B	H	H1	L	P
KAM-125	124	245	350	300	260	50
KAM-150	149	285	350	300	300	50

