

EXTRACTOR TUBULAR 400°/2 HORAS INMERSO PLUG.FAN



Serie PLUG-MU

CARACTERÍSTICAS:

- Ventilador tubular de estructura reforzada
- Ventilador centrífugo con rodete de álabes hacia atrás.
- Motor acoplado directamente al rodete.
- Trampilla de acceso al motor para facilitar las conexiones.
- Motor asíncrono normalizado de jaula de ardilla con protección IP-55 y aislamiento clase H, tipo F.
- Voltaje 230/400V 50Hz para motores trifásicos hasta 4kW y 400/690V 50Hz para potencias superiores.
- Incluye 2 manguitos brida del diámetro mayor

Diseñados para instalación en conducto, son indicados para:

- Renovación de aire en todo tipo de edificios e industrias.
- Temperatura máxima de trabajo en continuo: 60°C
- Extracción de humo en caso de incendio estando el motor dentro de la zona de riesgo (400°C/2h).




DATOS TÉCNICOS:

Código	Modelo	Potencia kW	RPM	Potencia sonido (dBA)	Q (m ³ /h)	I. Nom. (A) 230V	I. Nom. (A) 400V	Peso (Kg)
MOTORES TRIFÁSICOS								
VE 10 433	PLUG-MU 350/650 T4	0,55	1.400	51	3.400	2,57	1,49	68
VE 10 434	PLUG-MU 400/750 T4	0,75	1.400	54	5.040	2,83	1,63	84
VE 10 435	PLUG-MU 450/800 T4	1,1	1.400	57	6.940	4,33	2,49	120
VE 10 436	PLUG-MU 500/900 T4	1,5	1.400	60	9.520	5,67	3,26	153
VE 10 437	PLUG-MU 550/1000 T4	3	1.400	64	12.450	10,7	6,17	194
VE 10 438	PLUG-MU 630/1200 T4	4	1.400	65	17.900	14,5	8,32	246
VE 10 439	PLUG-MU 700/1300 T6	2,2	900	64	18.060	10,3	5,94	303
VE 10 440	PLUG-MU 800/1400 T6	4	900	68	24.140	16,5	9,46	363
VE 10 430	PLUG-MU 300/600 T2	1,1	2.900	53	4.400	4,05	2,33	64
VE 10 432	PLUG-MU 350/650 T2	2,2	2.900	56	6.740	7,97	4,58	60


DIMENSIONES (mm):

Modelo	A	B	ØC	ØD	E
PLUG-MU 350/650 T4	570	650	560	350	70
PLUG-MU 400/750 T4	570	750	635	400	70
PLUG-MU 450/800 T4	630	800	715	450	70
PLUG-MU 500/900 T4	670	900	800	500	70
PLUG-MU 550/1000 T4	715	1000	905	550	70
PLUG-MU 630/1200 T4	830	1200	1015	630	70
PLUG-MU 700/1300 T6	890	1300	1135	700	70
PLUG-MU 800/1400 T6	950	1400	1265	800	70
PLUG-MU 300/600 T2	480	600	500	300	70
PLUG-MU 350/650 T2	570	650	560	350	70

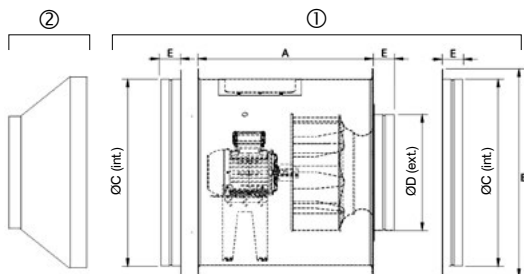

ACOPLE PLUG-MU (opcional):

Código	Modelo	L	ØF
VE 09 200	ACOPLE PLUG-MU 300/600 a diámetro 300	500	300
VE 09 201	ACOPLE PLUG-MU 350/650 a diámetro 355	510	355
VE 09 202	ACOPLE PLUG-MU 400/750 a diámetro 400	550	400
VE 09 203	ACOPLE PLUG-MU 450/800 a diámetro 450	620	450
VE 09 204	ACOPLE PLUG-MU 500/900 a diámetro 500	700	500
VE 09 205	ACOPLE PLUG-MU 550/1000 a diámetro 560	770	560
VE 09 206	ACOPLE PLUG-MU 630/1200 a diámetro 630	830	630
VE 09 207	ACOPLE PLUG-MU 700/1300 a diámetro 710	910	710
VE 09 208	ACOPLE PLUG-MU 800/1400 a diámetro 800	1000	800



CURVAS CARACTERÍSTICAS PLUG-MU

