

**EXTRACTORES DE TEJADO ESTÁTICOS
Y DINÁMICOS CON BASE REGULABLE**



PEDIDOS: EXTRACTOR MU-TE
+ BASE REGULABLE

Serie MUTE




CARACTERÍSTICAS:

- Fabricación en chapa galvanizada ó inoxidable
- Deflector esférico sin perforaciones ni cortes.
- Sistema "ABC" autoajustable en cubierta.
- Base auto-ajustable en cubierta, sistema ABC, que permite la correcta posición del extractor con un simple nivel.
- Fácil desmontaje del deflector gracias a sus



Descripción	Modelo	230V (A)	400V (A)	Kw	Q max. m³/h	Kg	dB(A) 1mt.
1400 RPM aprox.							
VE 10 581	EXTRACTOR TEJADO MUTE-SF-450-T4-0,55kW	2,9	1,7	0,55	7450	66	58
VE 10 582	EXTRACTOR TEJADO MUTE-SF-560-T4-1,5kW	6,6	3,8	1,50	15050	80	75
VE 10 583	EXTRACTOR TEJADO MUTE-SF-710-T4-2,2kW	9,2	5,3	2,20	25100	110	81
VE 10 584	EXTRACTOR TEJADO MUTE-SF-900-T4-3kW	11,4	6,6	3,00	33578	160	87
950 RPM aprox.							
VE 10 585	EXTRACTOR TEJADO MUTE-SF-450-T6-0,55kW	3,3	1,9	0,55	4450	70	55
VE 10 586	EXTRACTOR TEJADO MUTE-SF-560-T6-0,55kW	3,3	1,9	0,55	10150	76	75
VE 10 587	EXTRACTOR TEJADO MUTE-SF-710-T6-1,1kW	6,4	3,7	1,10	19929	109	69
VE 10 588	EXTRACTOR TEJADO MUTE-SF-900-T6-2,2kW	10,3	5,9	2,20	33994	166	78

EL CÓDIGO DEL EXTRACTOR SE SUMINISTRA CON SU BASE REGULABLE INCLUIDA.

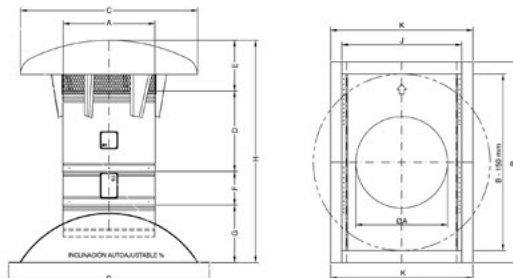

Security Fire - ABC-MU-TE-F400: 400°2H

Serie	Ø	A	B	C	D	E	G	J	K	H	Øincl
MUTE	450	450	1000	855	400	325	338	600	740	1063	0-62%
MUTE	560	570	1250	1100	500	388	358	745	885	1246	0-55%
MUTE	710	740	1250	1100	500	388	358	920	1060	1246	0-35%
MUTE	900	900	1500	1500	600	427	490	1100	1280	1517	0-40%