



Registros motorizados

Registros motorizados con servomotor Mundocontrol 220 T/N

Montaje rápido y económico.

Características técnicas:

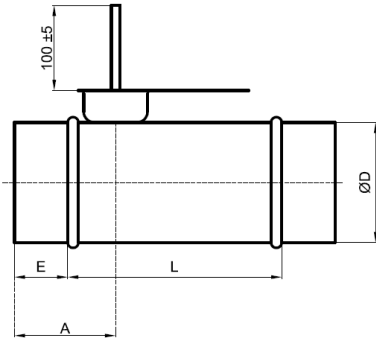

REGISTROS MOTORIZADO ESTÁNDAR			
CÓDIGO	DIAMETRO(mm)	L (mm)	H (mm)
CA01676	100	170	40
CA01677	125	170	40
CA01678	150	170	40
CA01680	200	170	40
CA01682	250	170	40
CA01684	300	170	40
C001685	355	170	40
CA01686	400	180	50

REGISTROS MOTORIZADO GRANDES			
CÓDIGO	DIAMETRO(mm)	L (mm)	e (mm)
CA01687	450	900	50
CA01688	500	1000	50
CA01689	560	1120	50
CA01690	600	1200	50
CA01691	630	1260	50
CA01692	710	1420	50

Serie TD06/10


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Giro 90°C accionado por señal eléctrica
- Cambio sentido de rotación
- Acople universal adecuado para eje redondo desde 10 a 16 mm y eje cuadrado desde 5 a 11 mm.
- Interruptor auto / manual
- Longitud cable 1 m.


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Modelo TD	06...	10...
Par	6 Nm	10 Nm
Alimentación (según modelo)	230 V 24V AC/DC	
Potencia	6VA	
Frecuencia	50-60 Hz	
Tiempo de carrera	± 50 seg.	
Señal de control	3P	
Protección	IP-54	
Condiciones ambientales	-10...+55°C 0...90 Hr%	
Ángulo giro	90° (93° max.)	
Peso	0,8...1,2 KG	
Nivel de ruido	40 dB	

Podemos cambiar el sentido de la rotación con el interruptor CCW/CW.
CW: sentido de las agujas del reloj
CCW: sentido contrario a las agujas del reloj



CONEXIONADO:



Alimentación



DIMENSIONES:

