

WINDBOX L, XL

MUNDOCLIMA®

Cortinas de aire de alta presión para puertas Industriales y Comerciales

- Bastidor autoportante de acero galvanizado, acabado con pintura epoxi-poliéster de color blanco RAL9016 como estándar. Otros colores o acero inoxidable disponible bajo pedido.
- Dos opciones de reja frontal: industrial perforada por defecto (no precisa mantenimiento) o decorativa microperforada con funciones de filtro.
- Difusores lineales de descarga con lamas de aluminio anodizado tipo airfoil, regulables 15º en ambas direcciones.
- Ventiladores centrífugos de doble aspiración con motores de rotor externo de bajo nivel sonoro. Selector de 5 velocidades.
- Los modelos "P" incorporan batería de agua caliente. Los modelos "E" incorporan batería eléctrica de tres etapas con regulación incluida. Los modelos "A" son sin calefacción, sólo aire. Opcional "DX" con batería de expansión directa.
- Incluye un regulador mural Plug & Play con 10m cable RJ45, más un control remoto. Opcional: Control Avanzado Clever (programable, automático, inteligente, ahorro energético, Modbus RTU para PLC...).




EC 06 828 - EC 06 872

ESPECIFICACIONES



SÓLO AIRE						
Código	Modelo	Caudal m3/h	Potencia Ventilador 230V-50Hz kW	Intensidad Ventilador 230V-50Hz A	Nivel Sonoro (5 m) dB(A)	Peso kg
EC 06 828	L 2000 A	8 000	2,08	8,80	65	145
EC 06 830	XL 1500 A	7 950	2,10	9,00	66	117
EC 06 878	XL 2000 A	10 600	2,80	12,00	67	157
EC 06 872	XL 3000 A	15 900	4,20	18,00	69	211

DIMENSIONES


DIMENSIONES

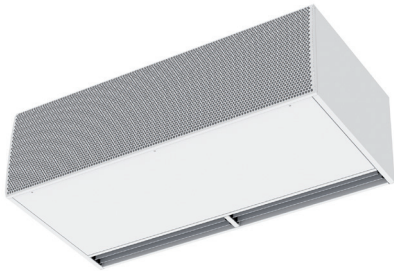


Instalación vista

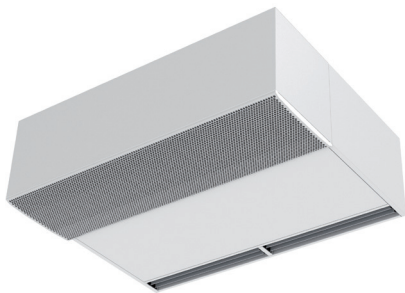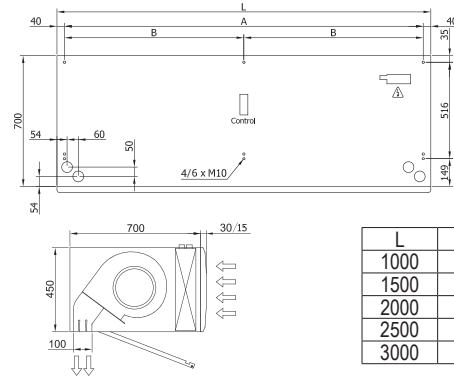

Instalación de superficie en falso techo

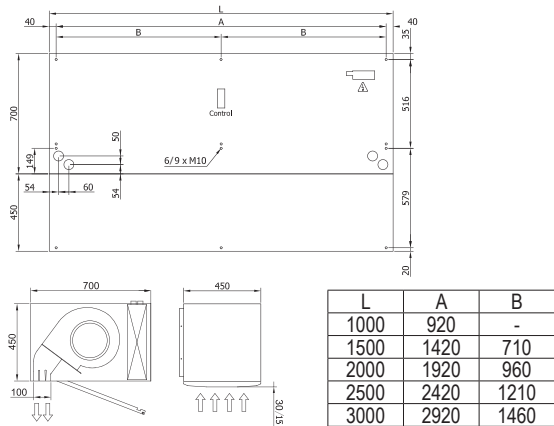

Instalación oculta en falso techo

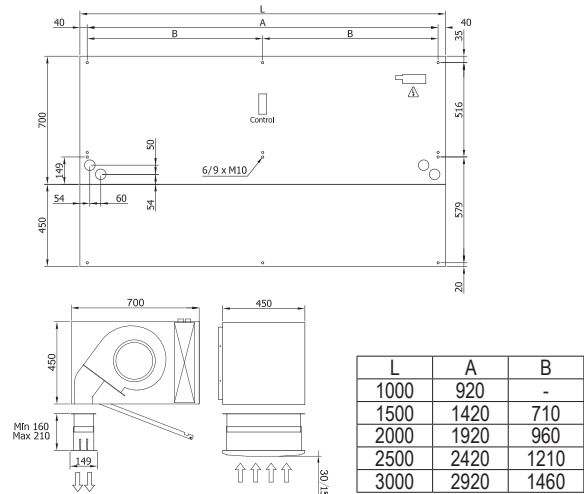

Instalación con kit descarga antinsectos

