

## TUBO TERMORRETRACTIL



### UTILIDAD

Aislamiento y protección de cables.

### CARACTERÍSTICAS


- Libre de Halógenos
- Retardante de llama
- Voltaje: 600V
- Temperatura de Retractilado: 100°C
- Rango de temperatura de uso: -55°C + 125°C
- Tipo de pared: Standard

### MATERIAL

Poliiolefina.

### COLORES

- Negro
- Amarillo-verde
- Azul
- Gris
- Marrón

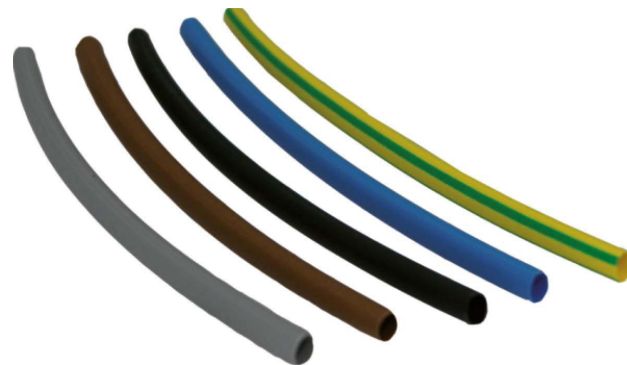

Código	Diámetro (mm)
EM04694	3,2
EM04696	4,8
EM04698	6,4
EM04700	9,8