

GRUPOS ASPIRACIÓN Y PRESIÓN PARA GASOIL

GPG / GPG-D SECURIT



DESCRIPCIÓN

- Grupos de presión de gasóleo simples GPG, o dobles GPG-D, incorporan bombas de engranajes autocebantes con válvula de seguridad incorporada con alternancia.
- Ejecución compacta sobre el panel de acero.
- Bajo demanda subministramos bandeja recoge goteos con alarma ultrasónica conectada al cuadro de maniobras.

DATOS TÉCNICOS

- Máx. profundidad de aspiración: 7 mts
- Temperatura máx. del líquido: 60°C
- Grado de protección: IP-54 Clase F
- Tensión: Monofásica 230 V \pm 10%
Trifásica 230/400 V \pm 10%
- Condensador: Condensador en la caja de bornes
- Motor: Según normas IEC. Protección termoamperimétrica de rearme automático (monofásica)


MATERIALES

- Cuerpo bomba: Hierro fundido GG-20
- Impulsor: Engranajes en Acero
- Eje motor: Acero al Carbono.
- Cierre mecánico: Diversas versiones.
- Rodamientos: 2R-S engrase de por vida.
- Cuerpo aspiración e impulsión: Hierro fundido GG-20

DIMENSIONES

TIPO	A	B	C
GPG-70/200/500	360	220	330
GPG D-70/200/500	520	480	500

* Para otros tamaños, consultar dimensiones con nuestros técnicos.

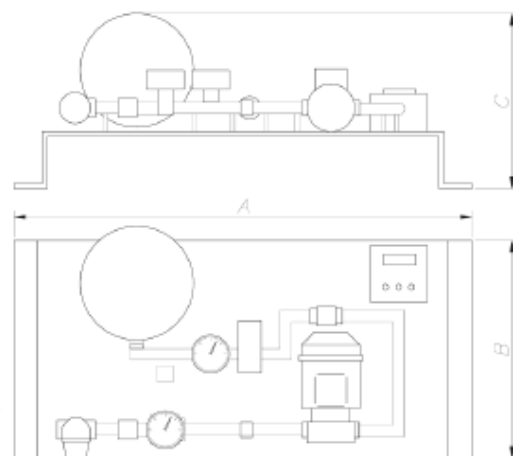

CARACTERÍSTICAS

Código	Tipo	CV	Tensión (V)	Int. (A)	Ø Bocas		Presión Máx. (bar)	Caudal (lts/h)
					ASP	IMP		
GA06203	GPG 70	0,4	230M	3,8	3/8"	3/8"	1-6	70
GA06092	GPG D 70	0,4	230M	3,8	3/8"	3/8"	1-6	70
GA06204	GPG 200 M	0,4	230M	3,8	3/8"	3/8"	1-6	200
-	GPG D 200 M	0,4	230M	3,8	3/8"	3/8"	1-6	200
GA06205	GPG 200 T	0,4	230/400T	2,5/1,5	3/8"	3/8"	1-6	200
GA06093	GPG D 200 T	0,4	230/400T	2,5/1,5	3/8"	3/8"	1-6	200
-	GPG 500 T	0,5	230/400T	2,5/1,5	3/8"	3/8"	1-6	500
GA06215	GPG D 500 T	0,5	230/400T	2,5/1,5	3/4"	3/4"	1-6	500
-	GPG 1000 T	1	230/400T	3,6/2,1	1"	1"	0-5	1000
GA06217	GPG D 1000 T	1	230/400T	3,6/2,1	1"	1"	1-6	1000
-	GPG 1600 T	1	230/400T	3,6/2,1	1"	1"	1-6	1600
-	GPG D 1600 T	1	230/400T	3,6/2,1	1"	1"	1-6	1600
-	GPG 2500 T	2	230/400T	7,1/4,1	1"¼	1"¼	1-6	2500
GA06216	GPG D 2500 T	2	230/400T	7,1/4,1	1"¼	1"¼	1-6	2500
-	GPG 3500 T	3	230/400T	8,8/5,1	1"¼	1"¼	1-6	3500
-	GPG D 3500 T	3	230/400T	8,8/5,1	1"¼	1"¼	1-6	3500
-	GPG 5000 T	4	230/400T	12,3/7,1	1"¼	1"¼	1-6	5000
-	GPG D 5000 T	4	230/400T	12,3/7,1	1"¼	1"¼	1-6	5000