

TRAMO RECTO DE PROTECCIÓN ISOPLUS



DESCRIPCIÓN

Es una lámina de PVC autoenvolvente con superficie lisa de color gris que se presenta en rollos de 25 metros de largo por 1 metro de ancho, para la protección del aislamiento en fibra de vidrio, lana de roca o elastómeros.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Espesor: 0,30 mm ± 0,35 mm.
- Temperatura de trabajo: 25 °C a 100 °C.
- Conductividad térmica: 0,16 W/m °K.
- Permeabilidad al vapor: 1 gr/m² 24 h Pa.
- Ignífugo M1.

VENTAJAS


- Programa completo.
- Para cualquier tubería y cualquier aislamiento.
- Fácil montaje.
- Seco. Limpio. Ahorra tiempo.
- Fácil almacenaje.

UTILIZACIÓN


Una vez colocado el cilindro deseado, puede cerrarse con remaches de PVC o cinta adhesiva.



Código: AI 34 002

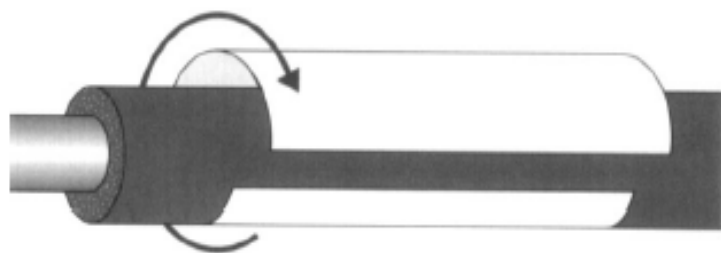

Cierre con
remaches
de PVC

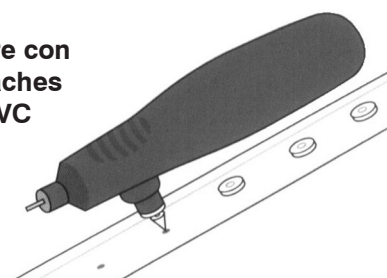

CÓDIGOS Y DATOS

Código	Artículo	Largo (m)	Ancho (m)
AI 34 002	Rollo tramo recto Isoplus	25	1