


ACCESORIOS DE LATÓN A ROSCAR PARA INSTALACIONES DE REFRIGERACIÓN

ACOPLAMIENTO CODO “GAS” - “SAE”

DESCRIPCIÓN

Diseñados para instalaciones de frío. Puede tener puntualmente otras aplicaciones, tales como fontanería en general, calefacción, energía solar, instalaciones de gas natural y de GLP, instalaciones térmicas, redes de gasóleos y gasolinas en general.

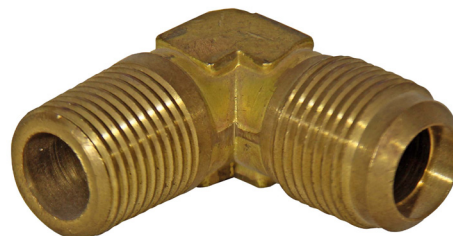

Código	Artículo
TF 03 021	1/8" GAS x 1/4" SAE
TF 03 022	1/4" GAS x 1/4" SAE
TF 03 023	1/4" GAS x 3/8" SAE
TF 03 026	3/8" GAS x 3/8" SAE
TF 03 024	3/8" GAS x 1/2" SAE
TF 03 028	1/2" GAS x 1/2" SAE
TF 03 025	1/2" GAS x 5/8" SAE
TF 03 027	5/8" GAS x 5/8" SAE

Características de la rosca SAE

Las conexiones SAE son usadas en sistemas automotrices, refrigeración y tubería de camiones.

Estas conexiones son típicamente de material de latón.

Las conexiones macho y la hembra tienen asientos de 45°.

El sellado se hace cuando el macho abocardado y el asiento cónico de la hembra se encuentran.

