

FILTROS PLEGADOS ZIGZAG AUTOPORTANTES PLEGACARD



DESCRIPCIÓN

Prefiltros G4 o M5 plegados en zig-zag, pliegues en V, para prefiltración de unidades de tratamiento de aire y unidades de filtración.

CARACTERÍSTICAS


- Gran superficie de filtración.
- Espesor: 47 o 97 mm.
- Marco: FiberPlast.
- Color: Blanco.
- Eficiencia ISO 16890: 2016.
- Eficiencia EN779: 2012.
- Resistencia humedad: 100 % R.H.
- Temperatura en continuo: 70 °C.
- Presión final: 250 Pa.
- Media: Autoportante sin mallas.
- Completamente incinerable.
- Repelente al agua.
- Filtro superligero.

ENSAYOS

- Test Alimentario CE 1935 / 2004



Códigos: KF 90 800 a KF 90 815

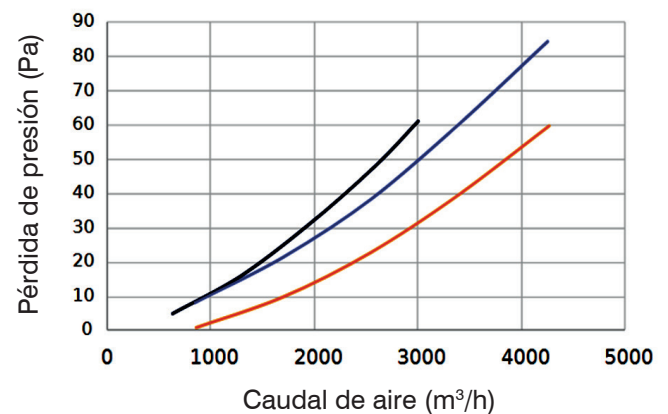

CÓDIGO Y DATOS

Código	Medidas	ISO 16890	EN 779	Caudal (m³/h)	ΔPa
KF 90 800	287 x 287 x 47	COARSE 55 %	G4	800	65
KF 90 801	287 x 592 x 47	COARSE 55 %	G4	1 700	65
KF 90 802	490 x 592 x 47	COARSE 55 %	G4	2 400	65
KF 90 803	592 x 592 x 47	COARSE 55 %	G4	3 400	65
KF 90 804	287 x 287 x 97	COARSE 55 %	G4	800	40
KF 90 805	287 x 592 x 97	COARSE 55 %	G4	1 700	40
KF 90 806	490 x 592 x 97	COARSE 55 %	G4	2 400	40
KF 90 807	592 x 592 x 97	COARSE 55 %	G4	3 400	40
KF 90 808	287 x 287 x 47	COARSE 85 %	M5	800	80
KF 90 809	287 x 592 x 47	COARSE 85 %	M5	1 700	80
KF 90 810	490 x 592 x 47	COARSE 85 %	M5	2 400	80
KF 90 811	592 x 592 x 47	COARSE 85 %	M5	3 400	80
KF 90 812	287 x 287 x 97	COARSE 85 %	M5	800	55
KF 90 813	287 x 592 x 97	COARSE 85 %	M5	1 700	55
KF 90 814	490 x 592 x 97	COARSE 85 %	M5	2 400	55
KF 90 815	592 x 592 x 97	COARSE 85 %	M5	3 400	55