



BOMBA DOSIFICADORA Serie ED-AMT2



Caudal proporcional digital

CARACTERÍSTICAS

- Cabezal en PVDF
- **Regulación proporcional digital** con la posibilidad de poner el máximo caudal:
 - a una señal digital (contador emisor de impulsos) con la posibilidad de multiplicar o dividir los impulsos recibidos (4:1 - 1:1 - 10:1 - 1xN)
 - a una señal analógica (4÷20 mA) con la posibilidad de regular en porcentaje el caudal máximo, regulación manual del caudal 0÷100%, función constante
- Bolas de cerámica de alta fiabilidad de dosificación y compatibilidad química
- Diafragma PTFE con resistencia y compatibilidad con todos los productos químicos
- Conexión rápida 4 x 6 mm
- Alimentación 230 Vac 50/60 Hz. 24÷48 Vac, consultar
- Válvula de purga manual
- Indicador LED de funcionamiento. Protección IP 65
- **Predisposición para sonda de nivel con conector de acoplamiento rápido**
- Se suministra con rácor de inyección, tubo de impulsión PE 4x6 mm 2 m, tubo aspiración PVC 4x6 mm 4 m y escuadra fijación a pared
- Dimensiones: 237,5x125x147mm

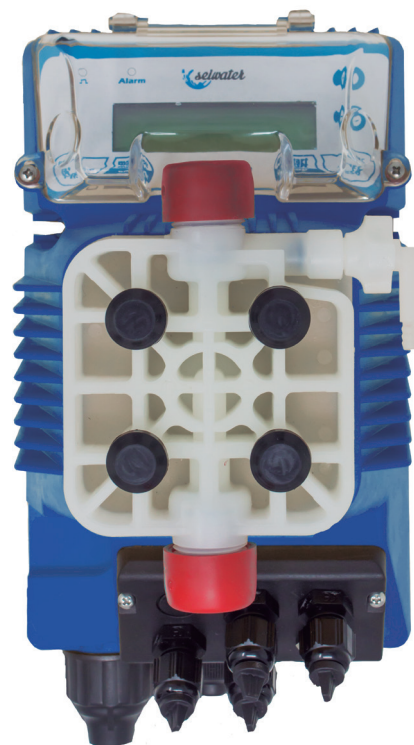

Pantalla digital

Código	Modelo	Conex.	Imp./mín.	Absorción	Peso
TA 15 015	ED-AMT2	4x6	160	14 W	3 Kg



ACCESORIOS Y RECAMBIOS:

Código	Artículo
TA 15 080	Sonda de nivel con cable bipolar 2 m con soporte
TA 15 092	Kit instalación: Filtro fondo, rácor inyección, tubo impulsión PE 4x6 mm 2 m, tubo aspiración PVC 4x6 mm 2 m, escuadra fijación pared, juntas FPM. Producto ácido

Caudal	Presión	cc/lmp.
3 l/h	12 bar	0,31
4 l/h	10 bar	0,42
5 l/h	8 bar	0,52
8 l/h	2 bar	0,83