

VÁLVULA DE PIE YORK®

YORK FOOT VALVE

CONSTRUCCIÓN

MATERIALS

- Cuerpo: **Latón estampado OT58**
Body: Patterned brass OT58
- Disco: **Nylon**
Disc: Nylon
- Asiento: **NBR (Nitrilo)**
Seat: NBR (nitrile)
- Embolo: **Nylon 6.6**
Plunger: Nylon 6.6
- Muelle: **Acero inoxidable 18/8**
Spring: Stainless steel 18/8
- Filtro: **Acero inoxidable AISI 304L**
Filter: Stainless steel AISI 304L



CONDICIONES DE TRABAJO

OPERATING CONDITIONS

- Temperatura máx.: **90°C**
Max. temperature: 90°C
- Presión de trabajo: **Ver tabla**
Operating pressure: See table

APLICACIONES

APPLICATIONS


- Agua, aire y fluidos no agresivos
Water, air and non-aggressive fluids

Modelo original - caja marrón

Original model - brown box



Código <i>Code</i>	Medida <i>Size</i>	Presión Máxima bar <i>Max. pressure</i>	Uds. caja <i>Units per box</i>
AA 06 001	3/8"	10	10
AA 06 002	1/2"	10	10
AA 06 003	3/4"	10	8
AA 06 004	1"	10	8
AA 06 005	1-1/4"	8	6
AA 06 006	1-1/2"	8	4
AA 06 007	2"	8	2
AA 06 008	2-1/2"	6	1
AA 06 009	3"	6	1
AA 06 010	4"	6	1

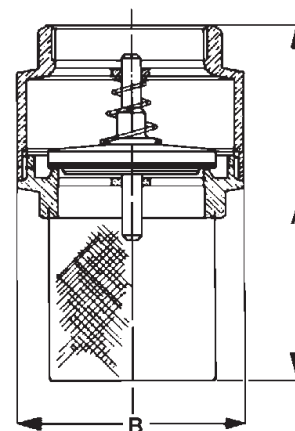

DIMENSIONES (mm)

DIMENSIONS

Rosca <i>Thread</i>	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1-1/4"	1-1/2"	2"	2-1/2"	3"	4"
A	69,5	69,5	82,0	91,5	108,0	119,0	136,5	164,5	184,5	214,5
B	34,5	34,5	42,0	47,5	59,5	71,0	86,5	102,0	125,0	155,0