

REGULADOR DE VELOCIDAD RMT



Reguladores de tensión electromecánicos por transformador, trifásicos, manuales.

Tensión de alimentación: 3 / 400 V / 50 - 60 Hz.

Interruptor de 6 posiciones: 0-1-2-3-4-5.


Tensión de salida: 0-90-150-200-280-400 V.

Luz piloto.



Configuración RMT con
caja de ABS

DIMENSIONES (mm)

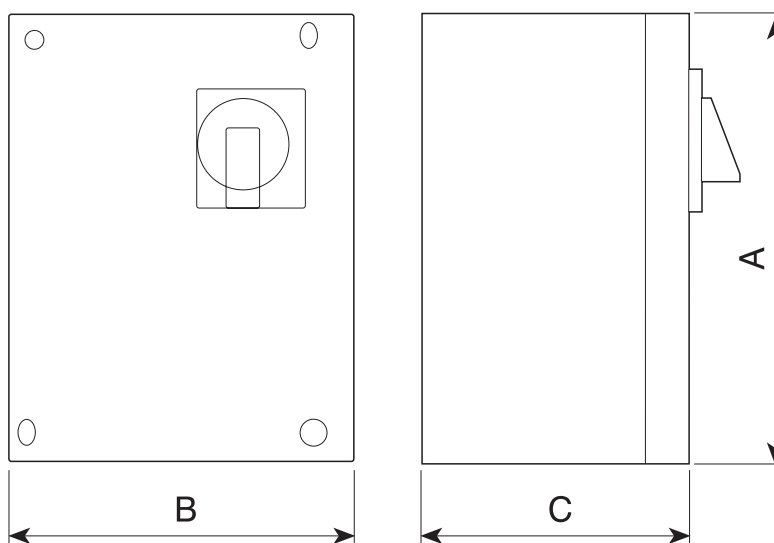

CÓDIGO Y DATOS

Código	Modelo	Intensidad máxima (A)	Caja	Índice de protección	Aislamiento	Temperatura de utilización (° C)	Dimensiones (mm)			Peso (kg)
							A	B	C	
VE 034 95	RMT-1,5	1,5	ABS	IP54	Clase 1	0 / + 40	280	200	140	6