

# GRUPO DE PRESIÓN GASÓLEO

## GP-30 IP-20



### DESCRIPCIÓN

Los grupos de presión para gasóleo simple GP-30 NW y gemelo GP-30 GEW de 30 l/h, están especialmente concebidos para el trasiego automático del combustible desde un depósito a uno o varios puntos de consumo (caldera/s, quemador/es, etc). Disponen de una electrobomba autoaspirante de engranajes que aumenta la presión, un vaso de expansión que evita los continuos arranques y paros de la bomba, un vacuómetro y un manómetro para ver las presiones de aspiración e impulsión respectivamente, y un presostato ajustable que gestiona el arranque y paro con seguridad de rearme manual por baja presión por fuga o falta de combustible, todo ensamblado de forma compacta sobre un panel metálico. El grupo gemelo, además, incorpora la alternancia automática entre las dos bombas (arranque alternativo) con posibilidad de funcionamiento manual de cada bomba, en caso de avería.



### CARACTERÍSTICAS

Modelo		GP-30 NW	GP-30 GEW
Caudal	L/h	30	30
Ø Rosca	Aspiración (mm)	10	10
	Impulsión	3/8"	3/8"
Tensión de Alimentación	Voltios	230 monofásico	230 monofásico
Consumo	Amperios	1,38	1,38
Potencia	C.V.	1/6	1/6
Presión Máxima	kg/cm <sup>2</sup>	3,5	3,5
Válvula Seguridad Abre a	kg/cm <sup>2</sup>	4	4
Nivel de Sonido	dB (A)	58	58
Protección Motor	IP	IP-20	IP-20
Dimensiones (mm)	A x B x C	240 x 330 x 205	800 x 460 x 250
Peso Aprox.	Kg.	6,4	21

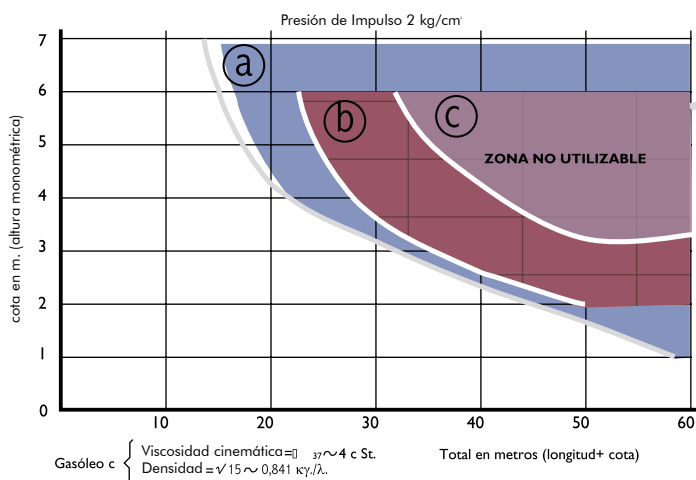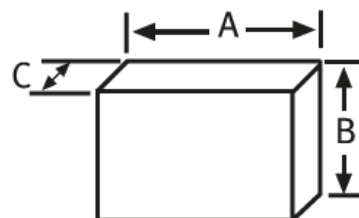

- Zona no utilizable
- (a) Grupo Presión GP-30
  - (b) Grupo Presión GP-70, GP-130 y GP-200
  - (c) Grupo Presión GP-300, GP-500, GP-800 y GP-1.500

Código	Artículo
GA06001	Grupo presión gasóleo simple INPRO GP-30 NW 230VAC
GA06010	Grupo presión gasóleo gemelo INPRO GP-30 GEW 230VAC