

PIROSTATO CON REGULACIÓN IT-17

DESCRIPCIÓN

Pirostato con rearme manual para el control de los gases de combustión en la chimenea de la caldera.

Al superar el límite ajustado desconecta el contacto eléctrico para dar señal de paro de la caldera.

Nota: Superados los 240°C el rendimiento de la caldera no es el adecuado, y además se incrementa la emisión de contaminantes al medio ambiente.





CARACTERÍSTICAS

- Termostato regulable de 50 a 300°C
- Termómetro de 50 a 350°C
- Salida relé libre de tensión con la posibilidad de realizar maniobras adicionales.
- Rearme manual, local y a distancia
- Capilares de 1 y 3 m con vaina de 200 mm en acero inoxidable
- Alimentación: 230 V, 50 Hz.
- Poder de ruptura: 8 (2) A

ESQUEMA ELÉCTRICO

Conexión A

Conexión B

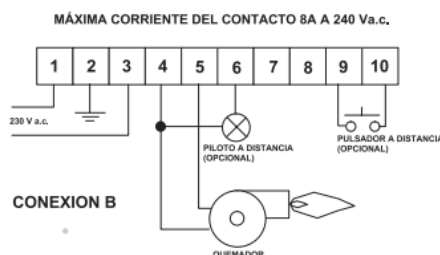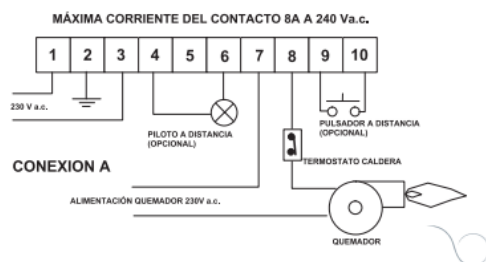

Código	Artículo
CO14122	Pirostato INPRO IT-17 regulable 50 ÷ 300°C con capilar 1m
CO14124	Pirostato INPRO IT-17 regulable 50 ÷ 300°C con capilar 3m