

PIROSTATO CORTE FIJO IT-17

DESCRIPCIÓN

Pirostato con rearme manual para el control de los gases de combustión en la chimenea de la caldera.

Al superar el límite fijo de 240°C (no regulable) desconecta el contacto eléctrico para dar señal de paro de la caldera.

Nota: Superados los 240°C el rendimiento de la caldera no es el adecuado, y además se incrementa la emisión de contaminantes al medio ambiente.





CARACTERÍSTICAS

- Termostato fijo a 240°C
- Termómetro de 50 a 350°C
- Salida relé libre de tensión con la posibilidad de realizar maniobras adicionales.
- Rearme manual, local y a distancia
- Capilares de 1 y 3 m con vaina de 200 mm en acero inoxidable
- Alimentación: 230 V, 50 Hz.
- Poder de ruptura: 8 (2) A

ESQUEMA ELÉCTRICO

Conexión A

Conexión B

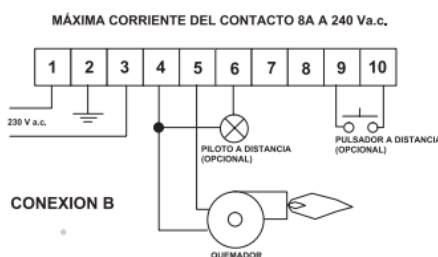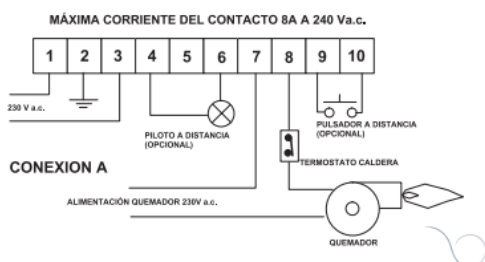

Código	Artículo
CO14125	Pirostato INPRO IT-17 fijo a 240°C con capilar 1m
CO14126	Pirostato INPRO IT-17 fijo a 240°C con capilar 3m