SOPORTE ISOFÓNICO CON GOMA PARA ABRAZADERA ISOFÓNICA

Códigos: AF 01 061 _ AF 01 079

CARACTERÍSTICAS

- Para tuberías desde Ø15 hasta Ø75 mm.
- Acabado superficial: cincado ≥ 5 micras.
- Perfil de acero de 3 mm de espesor.
- Facilidad y rapidez de montaje.
- Especialmente para montar en soporte isofónico.
- Temperatura de trabajo: -30 °C ÷ +120 °C.
- Indicada para instalaciones de saneamiento, tuberías ligeras, gas, etc.
- Recubrimiento: Zincado.

MATERIAL BASE

- Tubo acero.
- Tubo de cobre.
- Tubo PVC.

PLANO

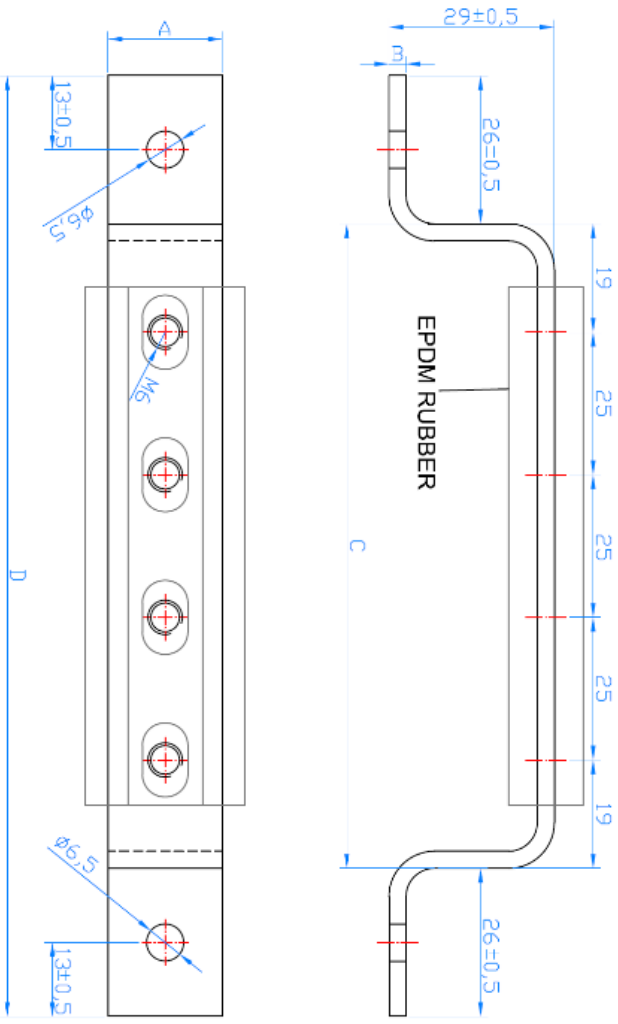

CÓDIGOS Y DATOS

Código	A x B (mm)	C (mm)	D (mm)	N° de agujeros	Caja (uds.)
AF 01 061	20,0 X 3,0	88	140	3	25
AF 01 062	20,0 X 3,0	113	165	4	25
AF 01 063	20,0 X 3,0	138	190	5	25
AF 01 064	20,0 X 3,0	163	215	6	25
AF 01 065	20,0 X 3,0	188	240	7	25
AF 01 066	20,0 X 3,0	213	265	8	25
AF 01 067	20,0 X 3,0	238	290	9	25
AF 01 068	20,0 X 3,0	263	315	10	25
AF 01 069	20,0 X 3,0	288	340	11	25
AF 01 070	20,0 X 3,0	313	365	12	25
AF 01 071	20,0 X 3,0	338	390	13	25
AF 01 072	20,0 X 3,0	363	415	14	25
AF 01 073	20,0 X 3,0	388	440	15	25
AF 01 074	20,0 X 3,0	413	465	16	10
AF 01 075	20,0 X 3,0	438	490	17	10
AF 01 076	20,0 X 3,0	488	540	19	10
AF 01 077	20,0 X 3,0	538	590	21	10
AF 01 078	20,0 X 3,0	563	615	22	10
AF 01 079	20,0 X 3,0	638	690	25	10