

TACO POLIAMIDA LP4

APLICACIÓN E INSTALACIÓN:




- Apto para materiales huecos y macizos (Pladur, hormigón, piedra, ladrillos, etc.).
- Resistentes al envejecimiento y degradación.
- Soporta temperaturas de de entre -40 y +80°C.

VENTAJAS:

- Taco de gran expansión , adaptable a cualquier tipo de tornillo.
- Excelente adaptación al contorno del orificio al expandir sobre 4 direcciones impidiendo su rotación durante el montaje.

MATERIAL:

- Fabricado en Poliamida 6 (Nylon).
- Color Gris.

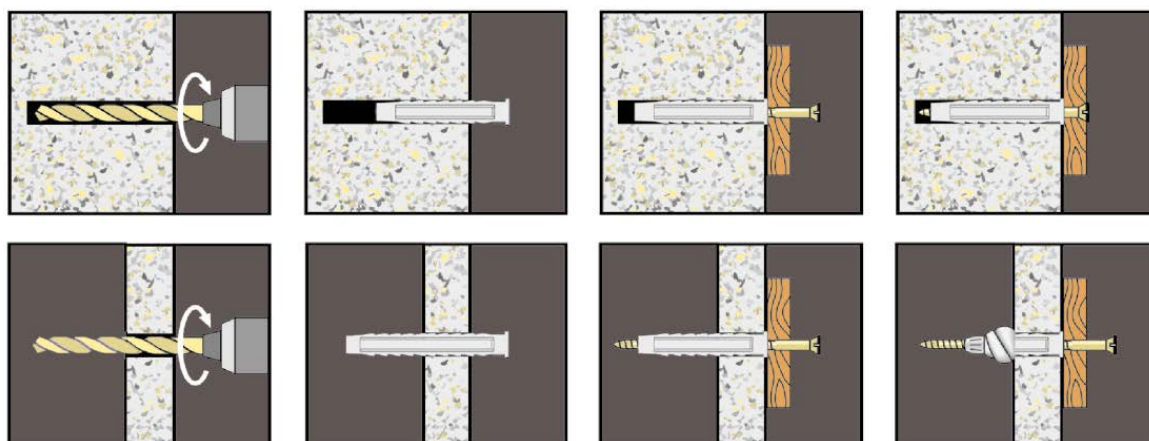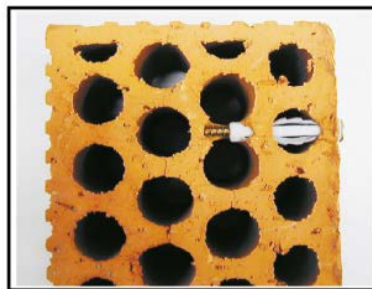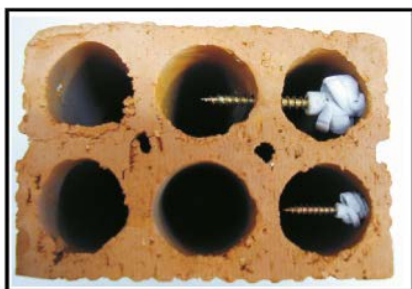

CÓDIGO Y DATOS:

Código	Ø (mm)	Longitud (mm)	Para tornillo de Ø (mm)	Cargas Admisibles de trabajo a Extracción (Kg.)			Caja (uds.)
				Ladrillo hueco	Ladrillo macizo	Hormigón	
AI 07 271	6	30	4 - 5	20	90	110	100
AI 07 272	8	40	4,5 - 6	40	100	120	100
AI 07 273	10	50	6 - 8	60	110	186	50