

# TERMINACIÓN LAZO SERIE FR




## CARACTERÍSTICAS:

- Diseñado para ahorcar en vigas de metal, madera, hormigón y otros elementos accesibles de la estructura.
- Instalación fácil y rápida con una simple lazada.
- No necesita tuercas, tornillos, abrazaderas u otros accesorios.
- Hasta 6 veces más rápido de instalar que la varilla roscada o cadenas.
- Disponible con sistemas del No.1 - No.5 con coeficiente de seguridad 5:1.
- Se sirve de kits listos para su uso con cable y cierre de Gripple.
- Disponible en longitudes de 1 m a 10 m.
- Otras longitudes disponibles bajo pedido.


## MATERIALES:

- Anillo: Aluminio.

## INSTALACIÓN Y AJUSTE:

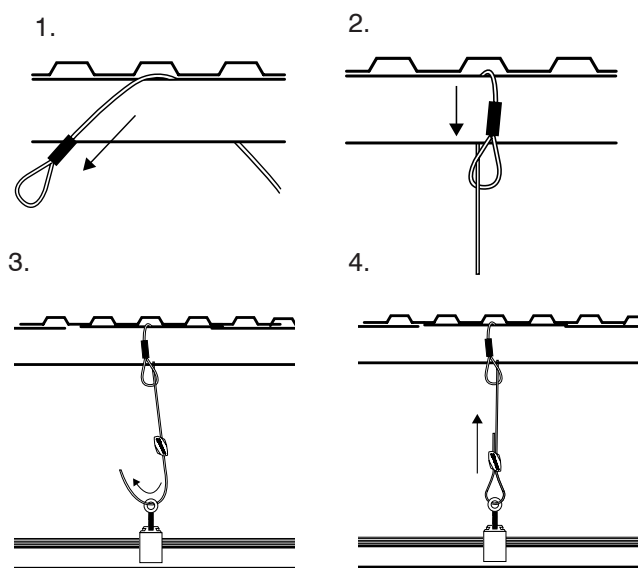

## PLANO:

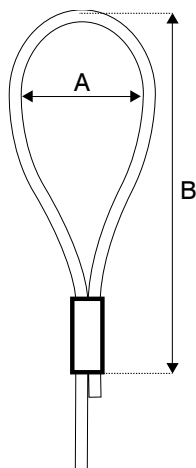

Cód: AF 12 021\_026-211\_216

## CÓDIGOS Y DATOS:

Código	Modelo	Tamaño (m)	A (mm)	B (mm)	Diámetro del cable (mm)	Caja (uds.)
TERMINACIÓN LAZO Nº3 (ACERO GALVANIZADO - EN12365)						
AF 12 021	HF31FR	1	25	60	3.0	10
AF 12 022	HF32FR	2	25	60	3.0	10
AF 12 023	HF33FR	3	25	60	3.0	10
AF 12 024	HF34FR	4	25	60	3.0	10
AF 12 025	HF35FR	5	25	60	3.0	10
AF 12 026	HF310FR	10	25	60	3.0	10
TERMINACIÓN LAZO Nº3 (INOX 316L)						
AF 12 211	INOX31FR	1	25	60	3.0	10
AF 12 212	INOX32FR	2	25	60	3.0	10
AF 12 213	INOX33FR	3	25	60	3.0	10
AF 12 214	INOX34FR	4	25	60	3.0	10
AF 12 215	INOX35FR	5	25	60	3.0	10
AF 12 216	INOX38FR	8	25	60	3.0	10
AF 12 217	INOX310FR	10	25	60	3.0	10