

GANCHO DE FIJACIÓN GRIHK



CARACTERÍSTICAS:

- Fabricado con acero inoxidable de alta resistencia, se puede fijar con facilidad en hormigón para sujetar los sistemas de suspensión HF Express del N° 1 y N° 2..
- Adecuado para hormigón no fisurado.
- Acero inoxidable adecuado para la mayoría de entornos.
- Los extremos alados muerden en el hormigón para evitar su extracción.
- Para facilitar su instalación puede golpear el gancho con el retacador.
- La capacidad de carga varía en función del material de fijación..

MATERIAL:

- Acero inoxidable 316.


ATENCIÓN:

- Existen muchos tipos diferentes de hormigón. Antes de instalar, el instalador debe asegurar que el hormigón es el adecuado para este tipo de anclaje.



Cód: AF 12 304

PLANO:

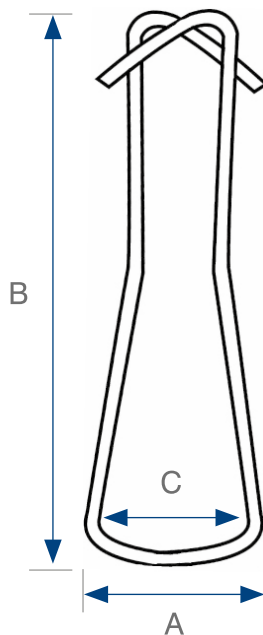

INSTALACIÓN Y CONCEPTOS DE MONTAJE:

1. Perfore un orificio de 8 mm de diámetro con un mínimo de 30 mm de profundidad.
2. Inserte el anclaje de alambre en el retacador
3. Golpee hacia dentro del orificio. El retacador asegura la profundidad de ajuste correcta.
4. Sujete el sistema de suspensión al gancho para hormigón.

CÓDIGO Y DATOS:

Código	Modelo	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Carga máx. (Kg)	Bolsa (uds.)
AF 12 304	GRIHK100P	13	50	9	75	100