

MANTA ALUMINIO PURO INCOMBUSTIBLE M3603




Manta de lana mineral para el aislamiento de conductos metálicos de climatización por el exterior, conforme a la norma UNE EN 14303.

DoP 34AIR34AL16091

ACABADO:

- **Exterior:** complejo aluminio puro reforzado con malla de vidrio incombustible.

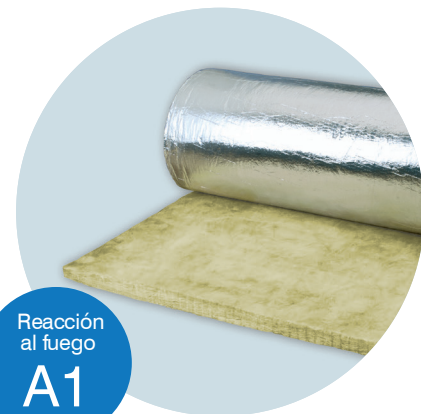

Lambda (λ 90/90)	10 °C	0.034 W/m·k
	24 °C	0.036 W/m·k
	40 °C	0.040 W/m·k
	60 °C	0.045 W/m·k

Reacción al fuego (Euroclases)	A1
Resistencia a la difusión del vapor del agua	MV1 148 15 m ² h Pa/mg



0099/CPR/A43/0339 020/003546

CÓDIGO Y DATOS:

Código	Ud/Pq	Largo (m)	Ancho (m)	Espesor (mm)	m ² /Pq	Pq/palet	Rt(m ² ·K/W)
AI 61 003	1	16,00	1,20	25	19,20	18	0,73
AI 61 032	1	16,00	1,20	30	19,20	18	0,88
AI 61 033	1	11,50	1,20	45	13,80	18	1,32