


## VÁLVULA DE CORTE CLACK 1"

### DESCRIPCIÓN


- Válvula de corte 1" (no by pass). Permite cerrar la salida de agua durante el proceso de regeneración de descalcificadores con válvulas Clack.
- Conexión 1" con mínima pérdida de carga
- Instalar directamente en la válvula Clack. Si se instala separada de válvula Clack necesita Kit de conectores noryl 1" BSPT Macho
- Bajo consumo eléctrico y mantenimiento
- Uso exclusivo con válvulas descalcificadores Clack.
- Presión de trabajo. Mínima 20 psi /1,4 bar. Máxima 125 psi/ 8,6 bar
- Temperatura. Mínima 5°C. Máxima 43°C



Código: TA 03 293

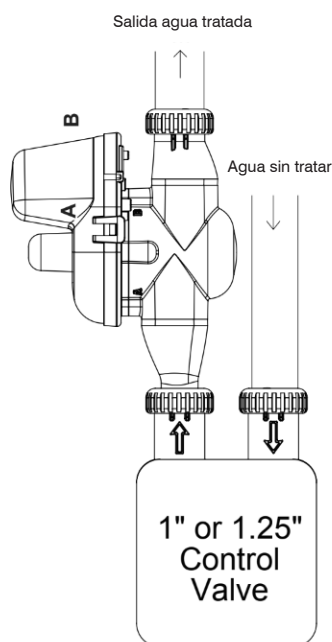

Instalación directa en válvula Clack

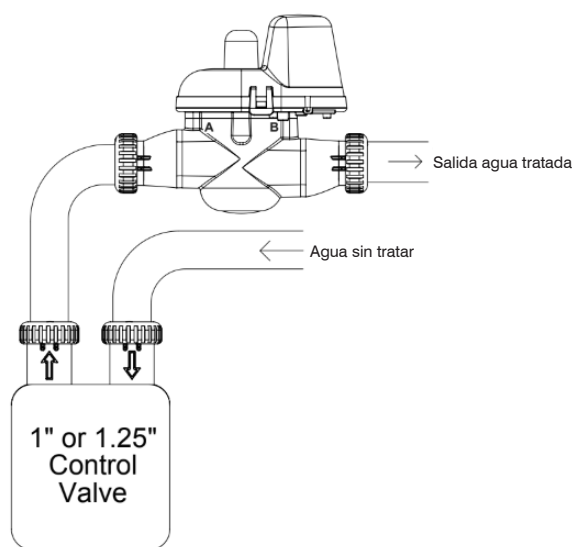

Instalación separada de válvula clack con los correspondientes racores

### ACCESORIO CONEXIÓN



TA03288 | Kit conectores noryl 1" BSPT M