


BOLSA DE MONTAJE SPLITS Mod. ECONÓMICA (B0)

CARACTERÍSTICAS:


- Bolsa formada por:
6 udes. Taco de poliamida Ø10
6 udes. Tornillo barraquero 8x50
- Temperatura de servicio: -40 + 70 °C.
- Empleo: fijación de verjas, barandillas, soportes, estanterías, rótulos, sanitarios, etc. tanto en materiales huecos como macizos.

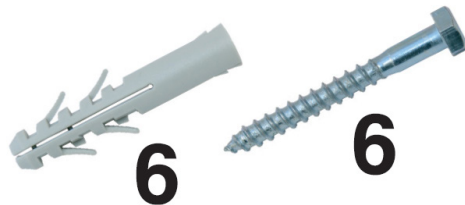

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS:

- Recomendado tanto para material base macizo (hormigón, piedra, ladrillo macizo, etc.) como hueco (ladrillo hueco, bloque hueco, yeso laminado, etc.).
- Con collarín para evitar que se cuele en el interior del material base durante la instalación.
- Anti giros laterales para fijar en todo tipo de material base.
- Expande en 4 direcciones.
- Taco con información de instalación marcada en el mismo: diámetro de broca, profundidad de taladrado y diámetro de tornillo a utilizar.

EJEMPLOS DE APLICACIÓN:

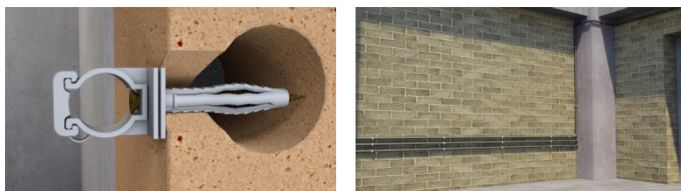

Código	Dimensiones generales (mm)	do: diámetro del taladro / tamaño de broca (mm)	hef = hnom: profundidad efectiva (mm)	h1: profundidad mínima del taladro (mm)	Tornillo de taladro (mm)
AS 02 203	10x50	10	50	60	TORNILLO BARRAQUERO Ø8 x 50 mm

