

## MINI BOMBA SILENCIOSA UN SÓLO BLOQUE



### SI-10


PARA CLIMATIZADORES MURALES, EQUIPOS DE TECHO Y MÁQUINAS DE CONDUCTOS HASTA 20 KW

Se compone de un sólo bloque que integra la bomba y el detector de nivel, todo ello de reducidas dimensiones.

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Caudal máximo	20 lts/h
Altura máxima de descarga	10 m (caudal = 4 l/h)
Nivel acústico a 1 m*	23 dB(A)
Tensión eléctrica	230V~ 50/60 Hz - 14W
Niveles de detección	ON: 18 mm OFF: 12 mm AL: 21 mm
Contacto de seguridad	NC 8A resistivo - 250V
Protección térmica (sobrecalentamiento)	90°C (auto-reset)
Protección	IP54
Normas de seguridad	CE
Directivas RoHs y CE	equipo conforme

(\* Norma EN ISO3744, medición en una sola bomba con agua efectuada con arreglo a las normas NF en el Laboratorio LNE.

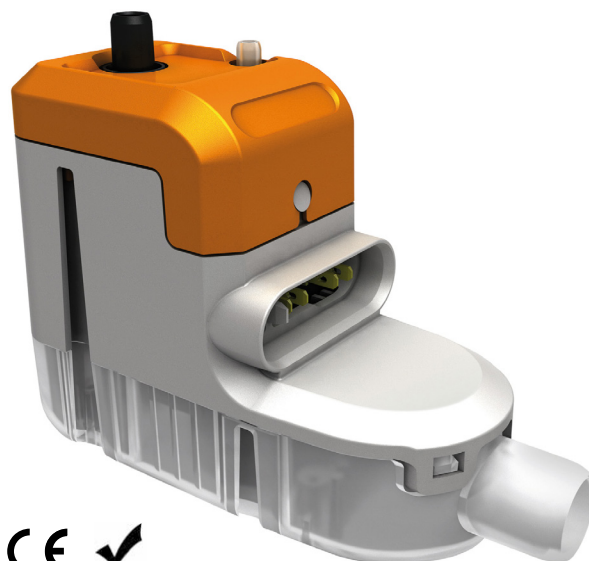

Código: AS 06 018

#### CONTENIDO DEL KIT:

Bomba de pistón, detección integrada, platina de fijación anti-vibraciones, cable extraíble de 1,5 m: 2 hilos de alimentación, 2 hilos para el contacto de seguridad NC, kit de instalación: conector 90° Øint. 15 x L 60 mm, tubo de ventilación Øint.4xL75mm.

#### INSTALACIÓN:

Fijación a la pared o sobre los tubos. Conexión directamente a la salida de la bandeja.

