

MINI BOMBA DE PISTÓN PARA CLIMATIZADORES HASTA 10KW

MINI FLOWATCH 1 EVO

SICCOM

Caudal máx.	13.2 l/h
Altura de aspiración máx.	1.5 m
Altura de descarga máx.	10 m
Potencia eléctrica	19 W
Tensión eléctrica	220-240V 50/60Hz
Alarma	NC
Nivel sonoro*	
Protección IP	IP24
Protección térmica	Sí
Factor de marcha**	100%
Cable alimentación/alarma	1.5 m
Dimensiones	88 x 30 x 45 / 75 x 36 x 38 mm



Código: AS 06 976

* Notación de 1 onda (≤ 20 dBA) a 6 ondas (> 45 dBA)
** La bomba es capaz de funcionar al 100% del tiempo si es necesario.



VENTAJAS:

Conectores rápidos

Facilita la instalación y el mantenimiento.



Bloque de detección transparente

Facilita el mantenimiento a través de una visualización rápida del estado del depósito.



Filtro integrado desmontable

El bloque de detección tiene un filtro metálico que puede ser fácilmente removido para una rápida limpieza.



Alarma integrada

La alarma NC de la mini FLOWATCH® 1 EVO permite cortar la alimentación del climatizador en caso de que se desborde los condensados.



Estanqueidad IP24

Impermeable ante salpicaduras de agua.




Accesorios incluidos

Los accesorios necesarios a la instalación están incluidos.



CONTENIDO

Bomba - Bloque de detección con tubo de respiración - Adhesivo de doble cara - Tubo de entrada - Tubo de aspiración 1.5m - 3 abrazaderas

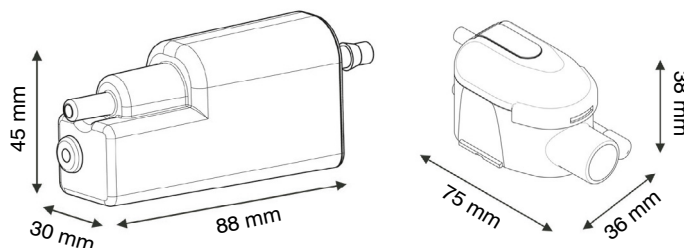

Diámetros de los tubos

Aspiración: 4/6 mm - suministrado
Descarga: 6/9 mm - no suministrado

