

COMPUERTAS CORTAFUEGO CE FOK-EIS-120

MADEL®

Las compuertas cortafuego de la serie **FOK-EIS-120** funcionan como elemento separador entre sectores de incendio y aportan la misma resistencia al fuego que los elementos estructurales de las compartimentaciones, limitando el riesgo de propagación de incendio por el interior del edificio.

Indicadas para la utilización de zonas de riesgo especial medio (Ver Código Técnico de Edificación Español; "Sección SI 1 Propagación Interior").

Las compuertas cortafuego FOK-EIS-120 cumplen con la siguiente normativa:



Norma Europea de Ensayo, EN 1366-2

*(Ensayos de resistencia al fuego de instalaciones de servicio
Parte 2: Compuertas cortafuego)*

Norma Europea de Clasificación, EN 13501-3

*(Clasificación a partir de datos obtenidos en ensayos de
resistencia al fuego de productos y elementos utilizados en
las instalaciones de servicio de los edificios: Conductos y
compuertas resistentes al fuego)*

Norma Europea para Marcaje CE, EN 15650

(Ventilación de edificios. Compuertas cortafuego)

Norma Europea de Ensayo, EN 60529:1991

*(Grados de protección proporcionados por las envolventes
(Código IP)*

Norma Europea de Ensayo, EN 1751

*(Ventilación de edificios - Unidades terminales de aire-
Ensayos aerodinámicos de compuertas y válvulas)*

Norma Europea de Ensayo, EN 1751

*(Ventilación de edificios - Unidades terminales de aire-
Ensayos aerodinámicos de compuertas y válvulas)*

Norma Internacional de Ensayo ISO, EN 10294-4

*(Fire resistance tests - Fire dampers for air distribution
systems Part 4: Test of thermal release mechanism)*

Norma Francesa, NF S 61.937 (part 1 / part 5)

*(Systèmes de Sécurité Incendie (S.S.I.) -
Dispositifs Actionnés de Sécurité (D.A.S.)*

La carcasa está fabricada, en su totalidad, de acero galvanizado y unida mediante grapado por embutición.

Incorpora bastidor perimetral macizo para facilitar el montaje en obra.

El dispositivo de accionamiento está desplazado del eje de la lama para facilitar su montaje en obra.

La lama de cierre está fabricada en material cerámico, resistente a altas temperaturas y a la abrasión.


Estas compuertas cumplen las condiciones requeridas para la sigla (S) estanqueidad a los humos fríos.

La estanqueidad al paso de humos fríos se consigue mediante una junta entre el perímetro de la carcasa y la lama.

Para altas temperaturas, la compuerta incorpora una junta intumesciente que se expande, formando una pasta que impide el paso de aire caliente y humo de un lado de la compuerta al otro.

Los dispositivos de accionamiento de la compuerta de disparo automático por un fusible térmico tarado a 72° C que activa el cierre de ésta al alcanzar dicha temperatura. El rearme es manual excepto para las compuertas motorizadas, que es remoto.

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES (N° 0370-CPR-1380)					V18-03
1. Nombre y código de identificación:					Compuertas cortafuegos "FOK-EIS-120"
2. Nombre y dirección del fabricante:					Madel Air Technical Diffusion S.A, C/ Pont de les Bruixes P-5, P.I. La Gavarra, 08540 CENTELLES (Barcelona)
3. Uso previsto:					Permite impedir que el fuego y humo se propaguen entre sectores de incendio de un edificio a través de los conductos de distribución de aire que atraviesen elementos de compartimentación verticales, según anexo ZA.1 de la norma EN 15650:2010
4. Sistema de evaluación :					Sistema 1 según reglamento europeo de productos de la construcción n° 305/2011
5. Organismo notificado:					APPLUS - 0370 Tareas realizadas: - Determinación del producto tipo sobre la base de ensayos de tipo; - Inspección inicial de la planta de producción y del control de producción en fábrica - Vigilancia, evaluación y supervisión permanente del control de producción en fábrica. Sistema 1 N° certificado: 0370 – CPR – 1380 Informes de ensayo: 11/3034-2632, 12/5477-1359, 14/8629-797, 17/12815-16, 18/12815-1800, 14/8629-947, 18/12815-700, 18/12815-701, 18/12815-703, 18-17552-1206
6. Prestaciones declaradas (según EN 15650 :2010):					
Características esenciales					Prestaciones
Dimensiones	Tipo de obra soporte	Características de obra soporte	Tipo de montaje	Orientación del mecanismo	Clasificación
200 x 200 a 1000 x 600	Muro rígido	Muro de obra / Hormigón armado ≥ 150 mm	Empotrada	0-180°	EI 120 (v_e i↔o) S (500 Pa)
	Muro flexible	Placa de yeso tipo F (s/ EN 520) 108 (15x2 + 48 (LM 50Kg/m3) + 15x2)	Empotrada	0-180°	EI 120 (v_e i↔o) S (500 Pa)
	Forjado rígido	Hormigón armado ≥ 150 mm	Empotrada	0-360°	EI 120 (v_e i↔o) S (500 Pa)
200 x 200 a 1500 x 800	Muro rígido	Muro de obra / Hormigón armado ≥ 150 mm	Empotrada	0-180°	EI 120 (v_e i↔o) S (500 Pa)
	Forjado rígido	Hormigón armado ≥ 200 mm	Empotrada	0-360°	EI 120 (v_e i↔o) S (500 Pa)
Condiciones nominales de activación/ sensibilidad: Capacidad de carga del elemento sensible Temperatura de respuesta del elemento sensible					Aprobado
Tiempo de respuesta según EN 1366-2: Tiempo de cierre					Aprobado
Fiabilidad operativa Ciclos (apertura y cierre) en ensayo de resistencia al fuego según EN 1366-2 Ciclos (apertura y cierre) según Certificado CE EN 15650:2010					50 ciclos ...- /MA/ - 300 ciclos, ...- /MAF/ - 300 ciclos, ...- /MFS...V/ - 10.200 ciclos, ...- /MFB...V/ - 10.200 ciclos
Duración del tiempo de respuesta según EN1366-2: Capacidad de carga y tiempo de respuesta del elemento sensible					Aprobado
Durabilidad de la fiabilidad operativa: Ciclo de apertura y cierre					Aprobado
7. Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6. La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.					
Firmado por y en nombre del fabricante por:					
					
Joan Arcarons Alibés		Centelles, 22/10/18			
(Director Técnico)					

CLASIFICACIÓN:


FOK-EIS-120 Compuerta rectangular con conexión directa por bridas.

...-MA Compuerta de rearme manual y cierre automático por temperatura.

...-MF... Compuerta con servomotor a 24V o 230V y finales de carrera.


DESPIECE:

FOK-EIS-120-MA

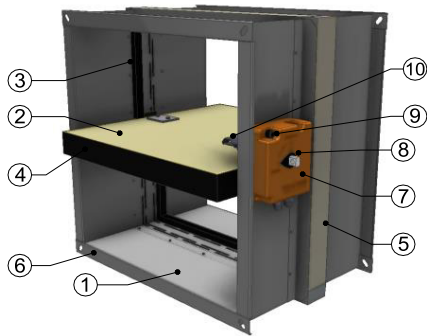

- 1. Carcasa
- 2. Lama de apertura / cierre
- 3. Junta de estanqueidad
- 4. Junta intumescente
- 5. Bastidor perimetral
- 6. Brida de conexión a 90°
- 7. Mecanismo /MA/
- 8. Indicador de posición
- 9. Pulsador de accionamiento
- 10. Fusible térmico a 72° C


FOK-EIS-120-MF...

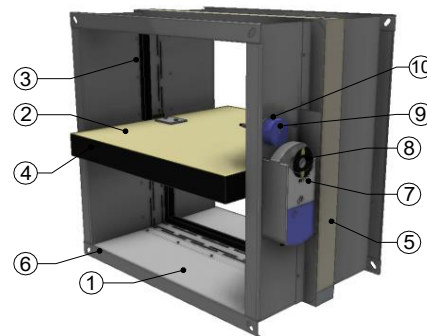

- 1. Carcasa
- 2. Lama de apertura / cierre
- 3. Junta de estanqueidad
- 4. Junta intumescente
- 5. Bastidor perimetral
- 6. Brida de conexión a 90°
- 7. Mecanismo /MA/
- 8. Indicador de posición
- 9. Pulsador de accionamiento
- 10. Fusible térmico a 72° C

DIMENSIONES:


FOK-EIS-120-MA

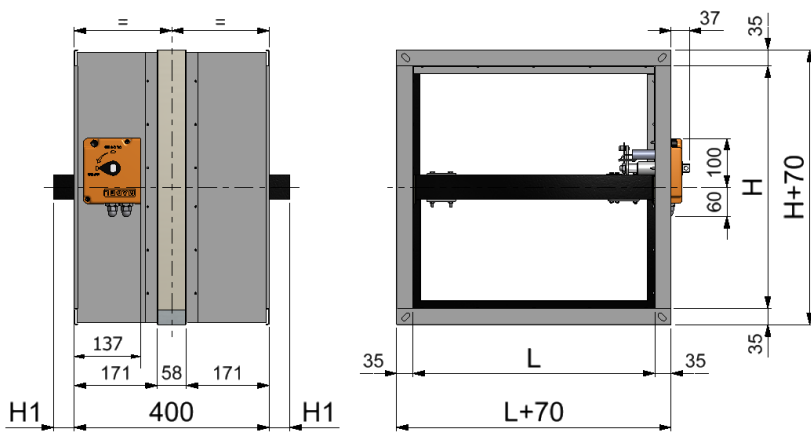


L (mm)	L (mm)
200	700
250	800
300	900
350	1 000
400	1 100
450	1 200
500	1 300
550	1 400
600	1 500

H (mm)	H1 (mm)
200	-
250	-
300	-
350	-
400	-
450	25
500	50
550	75
600	100
700	150
800	200

FOK-EIS-120 /CR ...



FOK-EIS-120-MF ...

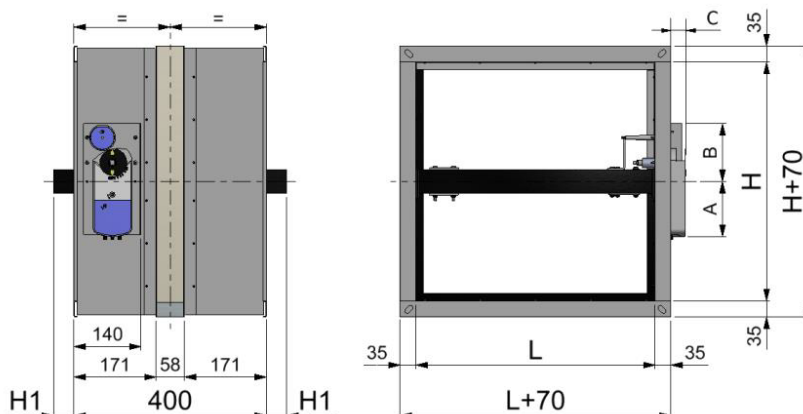

Ref.	S/ dim.	A (mm)	B (mm)	C (mm)
MFS...		115	121	32
MFS...		115	121	32
MFS...		191	121	40
MFB...		150	121	25
MFB...		160	121	32

MADEL®

DISPOSITIVO DE ACCIONAMIENTO:

...-/MA/ Compuerta de rearme manual y cierre automático por fusible térmico tarado a 72° C.

Estándar:

- Fusible térmico a 72° C
- Pulsador de comprobación manual
- Rearme manual
- Indicador de posición de compuerta
- Protección IP42

Opcional:

...-/PIF/ Contactos finales de carrera

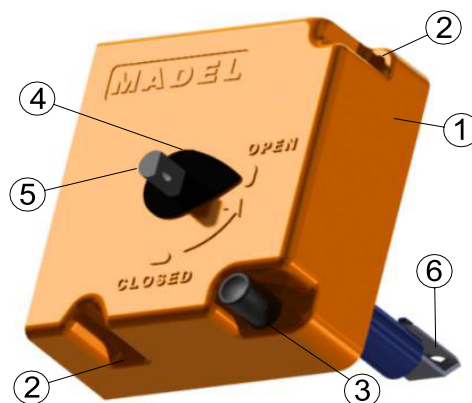


fig. MA

1. Carcasa de dispositivo
2. Tornillos de fijación de carcasa
3. Pulsador para cierre de compuerta
4. Indicador de posición de compuerta
5. Eje para rearme manual
6. Fusible térmico bimetálico a 72° C

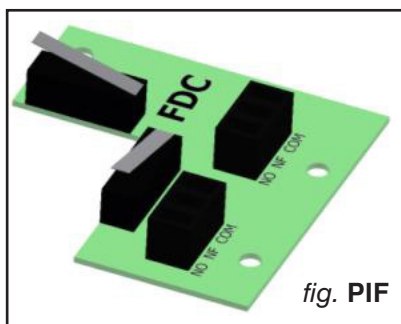


fig. PIF



Cierre (bloquear):

- **Manual:** Presionando pulsador (A)
- **Automático:** El fusible alcanza los 72° C (B)
- **Remoto:** -




Apertura (restaurar):

- **Manual:** Girando en sentido anti-horario 90° el eje del mecanismo mediante herramienta de diámetro inferior a 8 mm (C)
- **Automático:** -

		L	
		200... 1 000	1 050... 1 500
H	200... 550	- /MA/	- /MA/
	600... 800	- /MA/	-

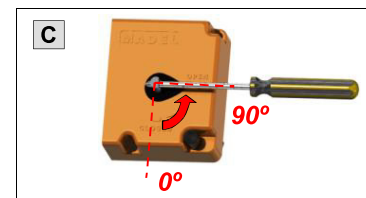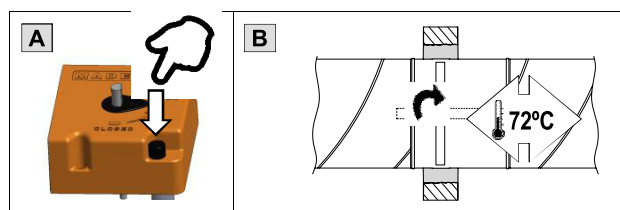

Conexión eléctrica:

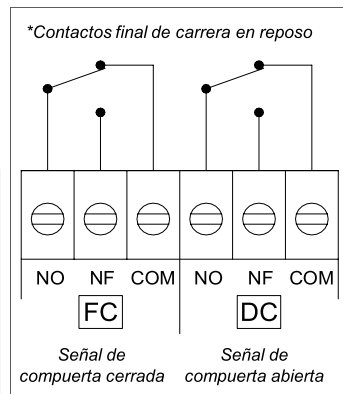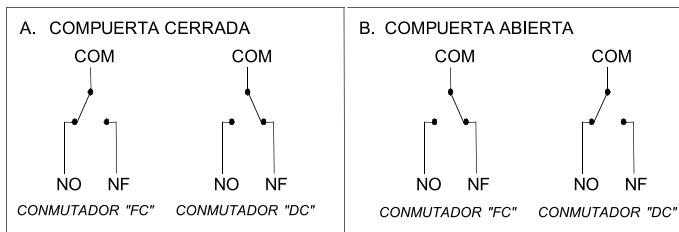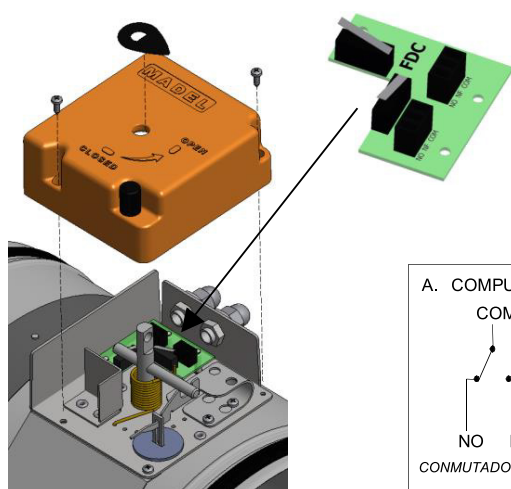

DISPOSITIVO DE ACCIONAMIENTO:

...- /MFS.../ Compuerta con servomotor SIEMENS, de rearme remoto.
Cierre remoto y/o por fusible termoelectrico tarado a 72° C.

Estándar:

- Fusible termoelectrico 72° C en interior y exterior de la compuerta
- Rearme automático y manual
- Cierre por control remoto o automático por temperatura.
- Pulsador de comprobación manual
- Led indicador de estado fusible
- Indicador de posición de compuerta
- Contactos finales de carrera
- Protección motor / fusible IP54

MADEL®

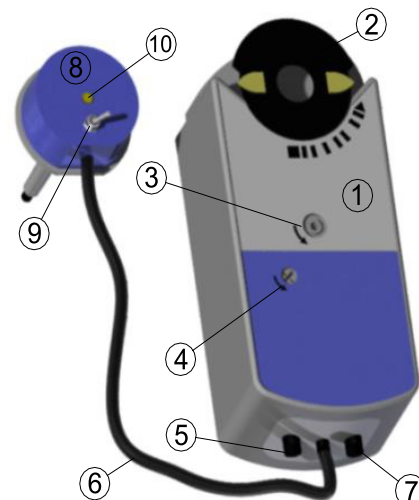


fig. MFS...V


1. Actuador
2. Indicador de posición de compuerta
3. Rearme manual
4. Bloqueo manual
5. Cable de conexión para conmutadores auxiliares
6. Cable de fusible termoelectrico
7. Cable de conexión para alimentación
8. Fusible termoelectrico
9. Botón de comprobación
10. Led de estado de fusible

Referencias / dimension	Par motor	Tensión	Potencia consumida	Tiempo apertura / cierre
MFS24V	4 Nm	CA 24 V / CC 24 / 48 V	3,5 W (funcionando) / 2 W (parado)	90 s / 15 s
MFS230V	4 Nm	CA 230 V	4,5 W (funcionando) / 3,5 W (parado)	90 s / 15 s
MFS24V	7 Nm	CA 24 V / CC 24 / 48 V	3,5 W (funcionando) / 2 W (parado)	90 s / 15 s
MFS230V	7 Nm	CA 230 V	4,5 W (funcionando) / 3,5 W (parado)	90 s / 15 s
MFS24V	18 Nm	CA 24 V / CC 24 / 48 V	5 W (funcionando) / 4 W (parado)	90 s / 15 s
MFS230V	18 Nm	CA 230 V	6 W (funcionando) / 4 W (parado)	90 s / 15 s

		L																											
		200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	
H	200	[Shaded]																											
	250	[Shaded]																											
	300	[Shaded]																											
	350	[Shaded]																											
	400	[Shaded]																											
	450	[Shaded]																											
	500	[Shaded]																											
	550	[Shaded]																											
	600	[Shaded]																											
	650	[Shaded]																											
700	[Shaded]																												
750	[Shaded]																												
800	[Shaded]																												


Cierre (bloquear):

- **Manual:** Presionando el botón de comprobación (A)
- **Remoto:** Interrumpiendo alimentación eléctrica (B)
- **Automático:** El fusible alcanza los 72° C (C)

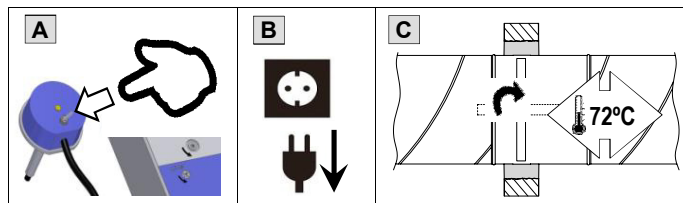

Apertura (restaurar):

- **Manual:** Girando en sentido anti-horario el rearme manual con herramienta (D) Para mantener la compuerta abierta, bloquear mediante bloqueo manual.
- **Automático:** Alimentando eléctricamente el motor (E)

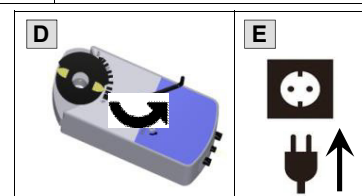


Conexión eléctrica:

CABLE CONTACTOS AUXILIARES			
SIGNIFICADO	Nº	COLOR	
Entrada conmutador "A"	S1	gris / rojo	
Contacto N.C conmutador "A"	S2	gris / azul	
Contacto N.A conmutador "A"	S3	gris / rosa	
Entrada conmutador "B"	S4	negro / rojo	
Contacto N.C conmutador "B"	S5	negro / azul	
Contacto N.A conmutador "B"	S6	negro / rosa	

MOTOR 24 VCA / 24... 48 VCC		
SIGNIFICADO	Nº	COLOR
Alimentación 24 VCA / 24... 48 VCC	1	rojo
Neutro	2	negro

MOTOR 230 VCA		
SIGNIFICADO	Nº	COLOR
Alimentación 230 VCA	3	Marrón
Neutro	4	Azul

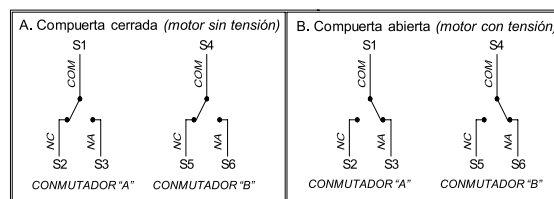

- Puntos de conmutación fijos en 5° y 80°.
 - Punto fijo de conmutación en 5° para conmutador "A".
 - Punto fijo de conmutación en 80° para conmutador "B".

DISPOSITIVO DE ACCIONAMIENTO:

...- /MFB.../ Compuerta con servomotor BELIMO, de rearme remoto.
Cierre remoto y/o por fusible termoelectrico tarado a 72° C.

Estándar:

- Fusible termoelectrico 72° C en interior y exterior de la compuerta
- Rearme automático y manual
- Cierre por control remoto o automático por temperatura.
- Pulsador de comprobación manual
- Led indicador de estado fusible
- Indicador de posición de compuerta
- Contactos finales de carrera
- Protección motor / fusible IP54

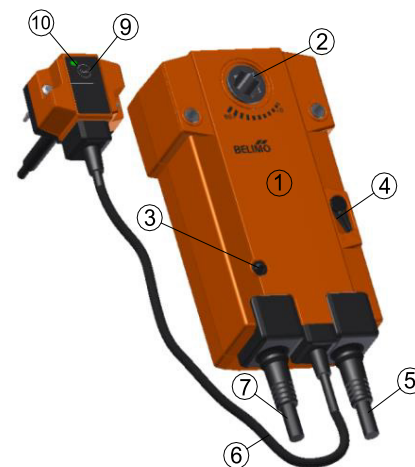


fig. MFB...V

1. Actuador
2. Indicador de posición de compuerta
3. Rearme manual
4. Bloqueo manual
5. Cable de conexión para conmutadores auxiliares
6. Cable de fusible termoelectrico
7. Cable de conexión para alimentación
8. Fusible termoelectrico
9. Botón de comprobación
10. Led de estado de fusible


Referencias /dimension	Par motor	Tensión	Potencia consumida	Tiempo apertura / cierre
MFB24V	9 Nm	CA 24 V / CC 24 / 48 V	4 W (funcionando) / 1,4 W (parado)	60 s / 20 s
MFB230V	9 Nm	CA 230 V	4,5 W (funcionando) / 1,4 W (parado)	60 s / 20 s
MFB24V	18 Nm	CA 24 V / CC 24 / 48 V	7 W (funcionando) / 2 W (parado)	120 s / 16 s
MFB230V	18 Nm	CA 230 V	8,5 W (funcionando) / 3 W (parado)	120 s / 16 s

		L	
		200... 1 250	1 300... 1 500
H	200... 500		
	550... 800		

MADEL®

Cierre (bloquear):

- **Manual:** Presionando botón de comprobación (A)
- **Remoto:** Interrumpiendo alimentación eléctrica (B)
- **Automático:** El fusible alcanza los 72° C (C)

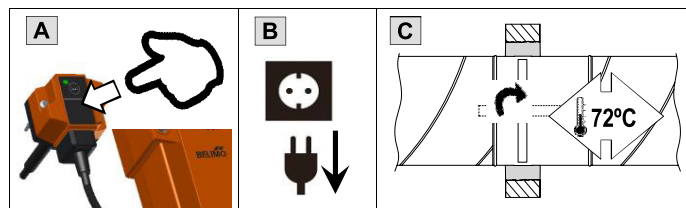

Apertura (restaurar):

- **Manual:** Girando en sentido anti-horario el rearme manual con herramienta (D) Para mantener la compuerta abierta, bloquear mediante bloqueo manual.
- **Automático:** Alimentando eléctricamente el motor (E)




Conexión eléctrica:

SIGNIFICADO	N°	BFL/BFN	BF
Entrada conmutador "A"	S1	Violeta	Blanco
Contacto N.C conmutador "A"	S2	Rojo	Blanco
Contacto N.A conmutador "A"	S3	Blanco	Blanco
Entrada conmutador "B"	S4	Naranja	Blanco
Contacto N.C conmutador "B"	S5	Rosa	Blanco
Contacto N.A conmutador "B"	S6	Gris	Blanco

MOTOR 230 VCA		
SIGNIFICADO	N°	COLOR
Neutro	1	Azul
Alimentación 230 VCA	2	Marrón

MOTOR 24 VCA / 24... 48 VCC		
SIGNIFICADO	N°	COLOR
Neutro	1	negro
Alimentación 24 VCA / 24...48 VCC	2	rojo

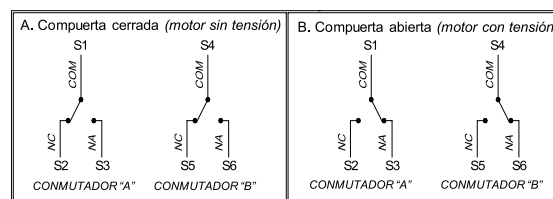

GENERALIDADES:

MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO:


- Evitar el almacenamiento a la intemperie.
- Evitar el contacto con líquidos.
- Evitar golpes.
- No colocar pesos sobre la lama.
- No utilizar la compuerta para otro fin que no sea para el que está diseñada.
- Utilizar el dispositivo de accionamiento para abrir / cerrar la compuerta, nunca mediante la lama.

OBRA SOPORTE E INSTALACIÓN:

- Las compuertas MADEL están clasificadas para los tipos de obras soporte descritos en este documento u obras soporte del mismo tipo con mayor espesor / densidad // n° de placas (s/ EN 1366-2).
- Cualquier variación de obra soporte, sellado y/o instalación respecto a la descrita en este documento, la compuerta no cumplirá con la clasificación.
- Instalar la compuerta con la lama cerrada y evitar presiones excesivas sobre el cuerpo de esta.
- Evitar la proyección de materiales contra el interior del túnel.
- Evitar vibraciones en la instalación.
- Comprobar la apertura y cierre de la compuerta una vez instalada.
- La dimensión interior de los conductos del aire, no será inferior a la dimensión interior de la compuerta.

- Puntos de conmutación fijos en 5° y 80°
 - Punto fijo de conmutación en 5° para conmutador "A"
 - Punto fijo de conmutación en 80° para conmutador "B"

DISTANCIA MÍNIMAS (s/ EN 1366-2):




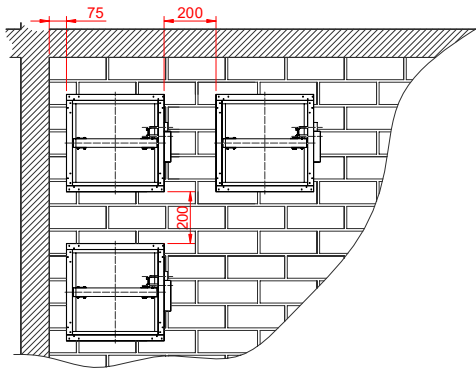


- La separación mínima entre compuertas cortafuego y elementos constructivos será de 75 mm.
- La separación mínima entre compuertas cortafuego será de 200 mm.

INSTALACIONES

- MURO RÍGIDO:



Dimensiones	Características de obra de soporte		Sellado	Clasificación
200 x 200 a 1 500 x 800	Muro rígido	Fábrica de albañilería ≥ 150 mm	Mortero	EI 120 ($v_e i \leftrightarrow o$) S (500 Pa)
	Muro rígido	Hormigón armado ≥ 150 mm	Mortero	EI 120 ($v_e i \leftrightarrow o$) S (500 Pa)
	Muro rígido	Hormigón celular ≥ 150 mm	Mortero	EI 120 ($v_e i \leftrightarrow o$) S (500 Pa)

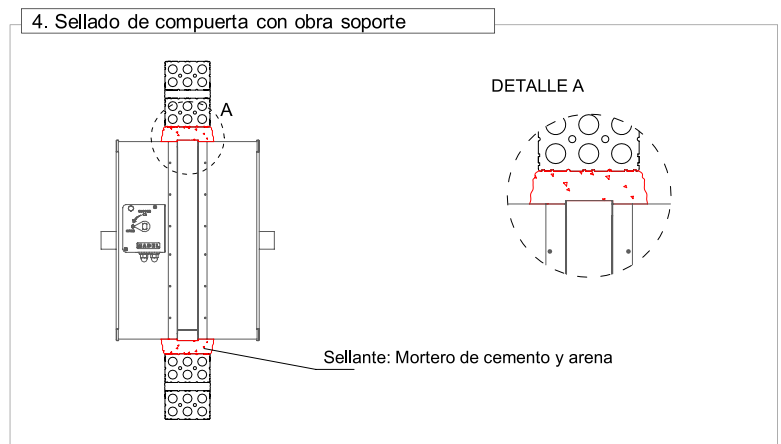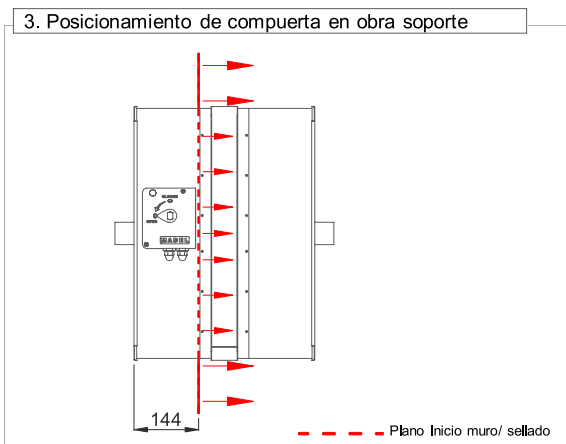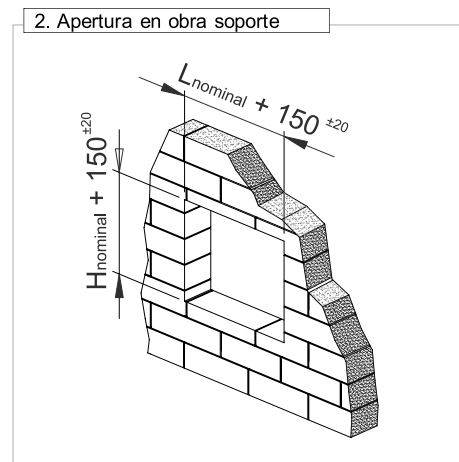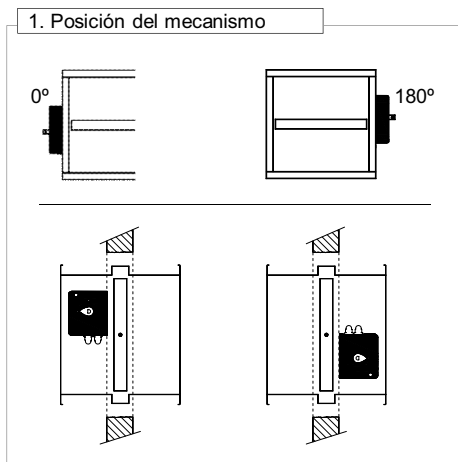

- MURO FLEXIBLE:

Dimensiones	Características de obra soporte		Sellado	Clasificación
200 x 200 a 1 000 x 600	Muro flexible	15 x 2 (Placa tipo F, s/ EN 520) + 48 (*LM, 50 Kg/m ³) + 15 x 2 (Placa tipo F, s/ EN 520), modulación 400 mm ≥ 108 mm	Placa tipo F, e= 15 mm	EI 120 (v _e i↔o) S (500 Pa)

*LM Lana Mineral

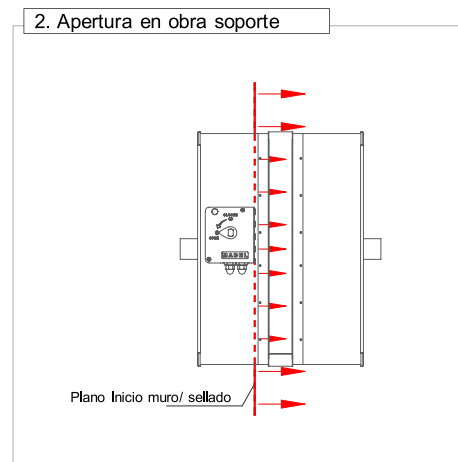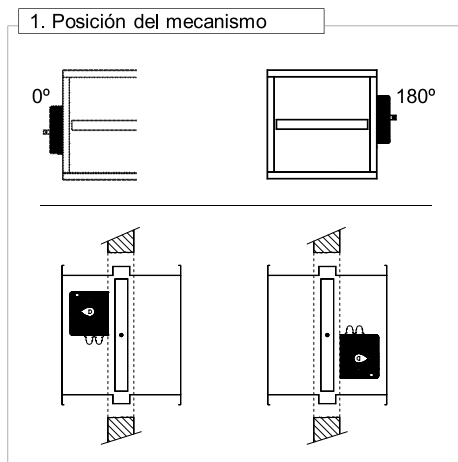

3. Montaje de modulación

DETALLE A

H ó L (mm)	H1 (mm)	L1 (mm)
200	275	275
250	325	325
300	375	375
350	425	425
400	475	475
450	525	525
500	575	575
550	625	625
600	675	675
650	725	725
700	775	775
750	825	825
800	875	875
900	-	975
1 000	-	1 075

SECCIÓN A-A'


SECCIÓN B-B'

Modulación cada 400 mm.
Estructura soporte de compuerta formada por,
- Dos montantes en H a distancia L1 entre ellos, aislados con lana mineral en el perímetro de compuerta.
- Dos canales en H a distancia H1 entre ellos, unidos a los montantes anteriores, aislados con doble placa de yeso (Sección A-A')
- Canal fijada al montante en H y colocada verticalmente entre las canales en H (Sección B-B')


LEYENDA	
1.	MONTANTES 48 EN H
2.	CANALES 48 EN H
3.	MONTANTES 48
4.	PLACA KNAUF DF 15
5.	LANA MINERAL ROCKWOOL
6.	CANAL 48
7.	TORNILLO AUTO PERFORANTE 3,5 x 45
8.	TORNILLO METAL-METAL 3,5 x 9,5

- MURO FLEXIBLE:

4. Montaje 1ª cara de placas

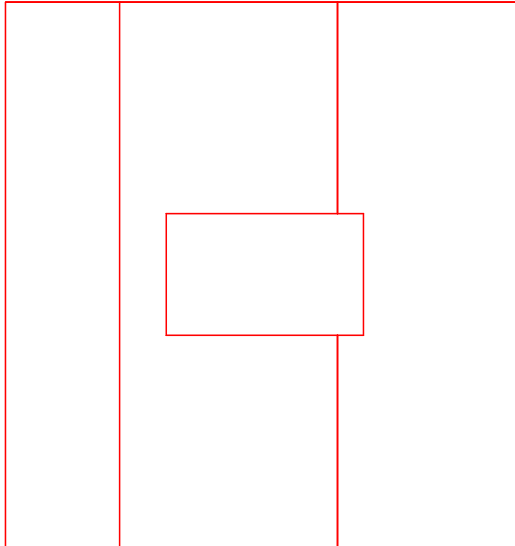

PLACAS CORTAFUEGO DE YESO LAMINADO "KNAUF DF 15"


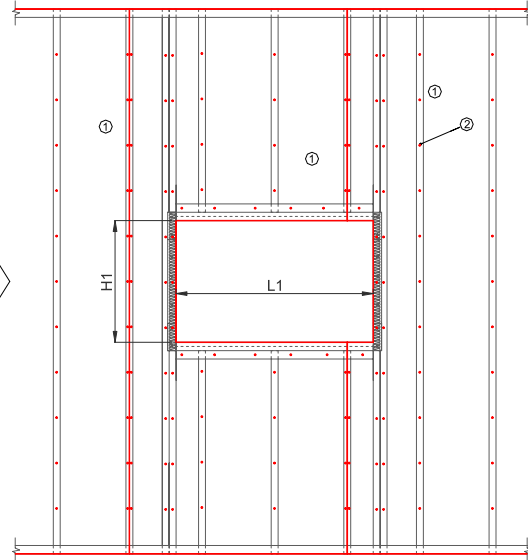


LEYENDA

- 1. PLACA KNAUF DF 15
- 2. TORNILLO AUTO-PERFORANTES 3,5 x 25

Fijar placas de yeso laminado con tornillos auto-perforantes a un lado de la estructura y cortar el espacio libre para colocar la compuerta. Antes de repetir la acción en el otro lado, rellenar el interior del muro con fibra mineral (Paso 3).

5. Montaje de aislante interior

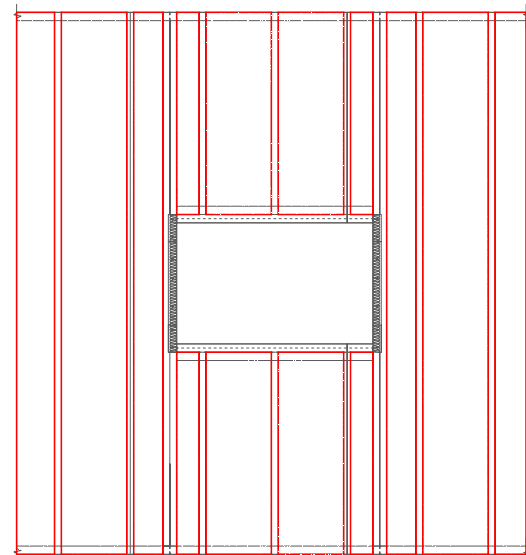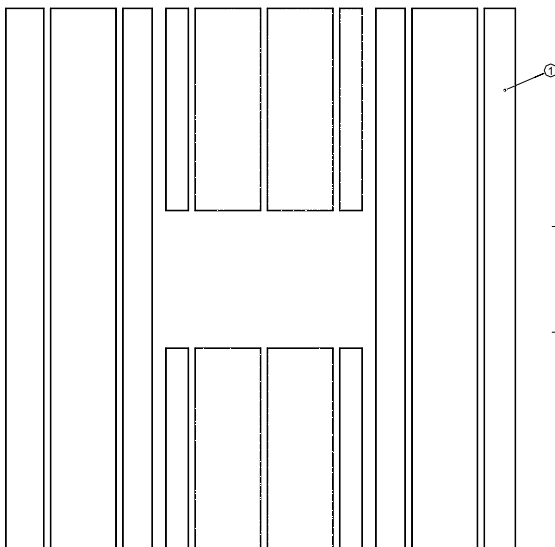


LEYENDA

- 1. FIBRA MINERAL ROCKWOOL (40mm, 50Kg/m3)


Debido a la estructura soporte, queda un espacio libre en el muro que se debe rellenar con fibra mineral.

- MURO FLEXIBLE: (continuación)

6. Montaje 2ª cara de placas

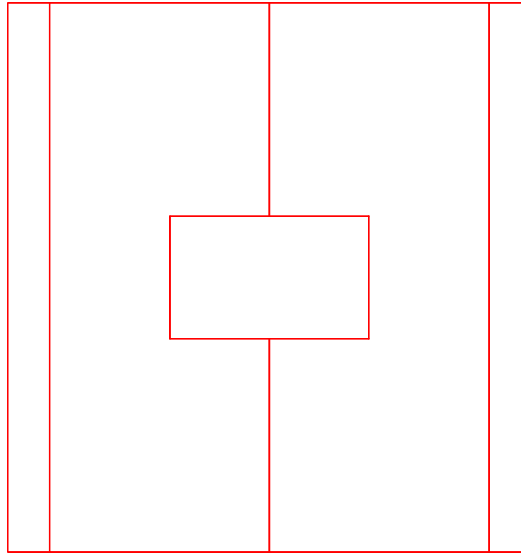

PLACAS CORTAFUEGO DE YESO LAMINADO "KNAUF DF 15"

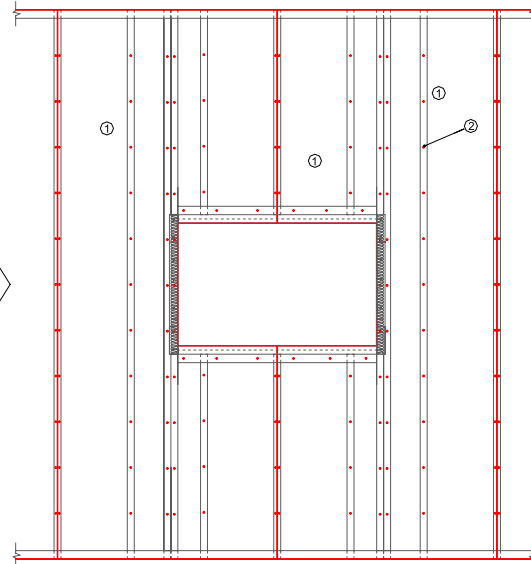

LEYENDA


1. PLACA KNAUF DF 15
2. TORNILLO AUTO-PERFORANTES 3,5 x 25

Fijar placas de yeso laminado con tornillos auto-perforantes a continuación de la primera placa, alternando las juntas con relación a la primera cara. Cortamos el espacio libre necesario para colocar la compuerta.


A continuación, se realizará el tratamiento de juntas que se divide en tres fases:

- Se prepara la superficie plasteciendo la junta.
- Sentamos la cinta de juntas y la planchamos, dejando salir el material sobrante. Ancho aproximado de 25 cm.
- Se le da la última capa, repasando la junta con un ancho de 30 cm.


7. Montaje de compuerta en muro

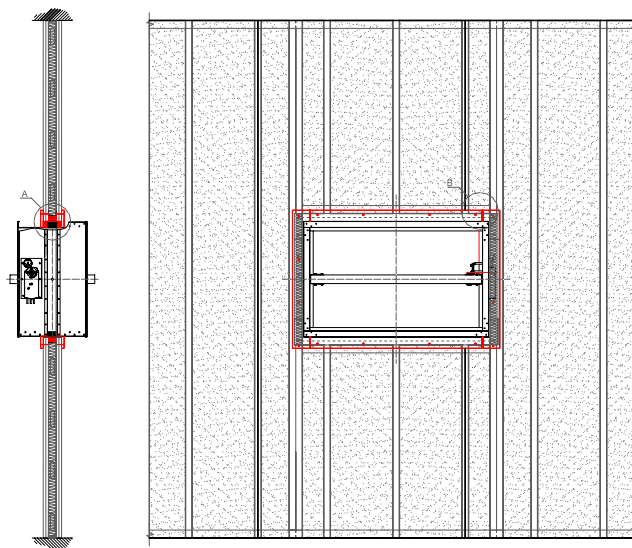

DETALLE A



DETALLE B





LEYENDA

1. COMPUERTA CORTAFUEGO
2. TORNILLO AUTO-PERFORANTE 4.2 x 70
3. PLACA KNAUF DF 15
4. LANA MINERAL
5. CANALES 48 "H"
6. MASILLA INTUMESCENTE
7. JUNTA DE MASILLA INTUMESCENTE


Colocar la compuerta en el centro del muro y rellenar los espacios libres entre ambos con tiras de placa yeso, de anchura 30 mm. Una vez hayamos posicionado y falcado correctamente la compuerta, atornillaremos las tapetas, de placa de yeso, de anchura 100 mm a la estructura soporte en todo el perímetro de la compuerta y contra ésta. Por último, rellenaremos el espacio entre tapetas y entre éstas y la compuerta, con masilla intumescente.

- LOSA RÍGIDA:

Dimensiones	Características de obra de soporte		Sellado	Clasificación
200 x 200 a 1 000 x 600	Losa rígida	Hormigón armado ≥ 150 mm	Mortero	El 120 (h_o i↔o) S (500 Pa)
>1 000 x 600 a 1 500 x 800	Losa rígida	Hormigón armado ≥ 200 mm	Mortero	El 120 (h_o i↔o) S (300 Pa)

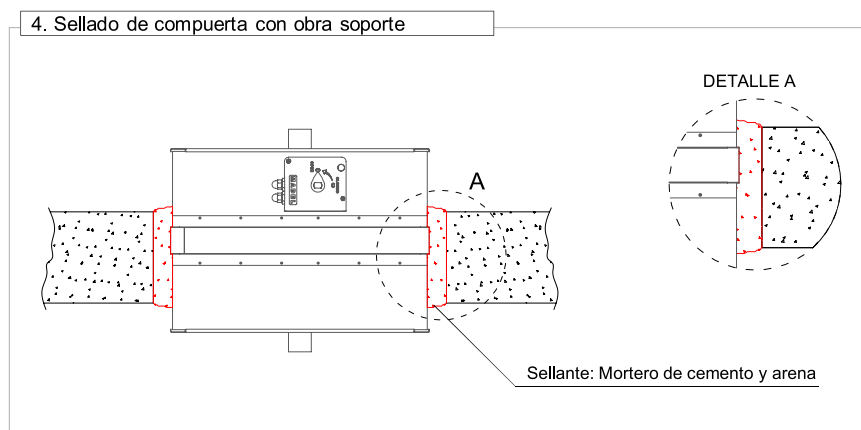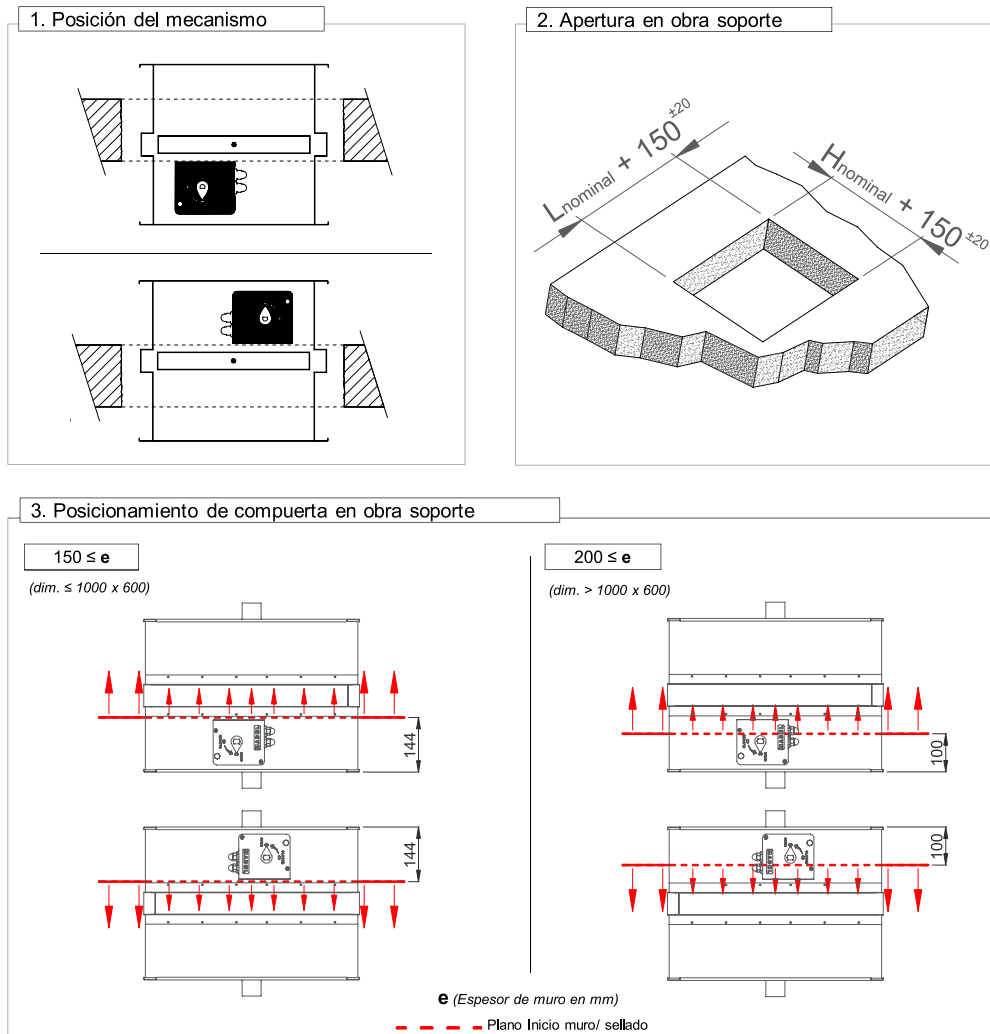

TEXTO DE PRESCRIPCIÓN

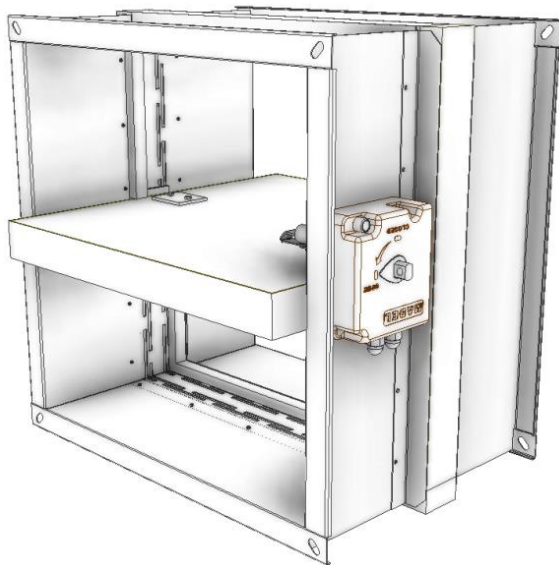

(Manual)


Sum. y col. de compuerta cortafuego para conducto rectangular, clasificada EIS 120 según norma EN 13501-3 y con certificación CE según norma EN 15650, de la serie **FOK-EIS-120-MA dim. 500 x 300**.

Con dispositivo de accionamiento manual.

Construido en acero galvanizado y material refractario. Fusible térmico a 72° C. Con junta intumescente y otra de estanqueidad que impiden la propagación de humos.

Con elementos necesarios para montaje.

Marca **MADEL**.

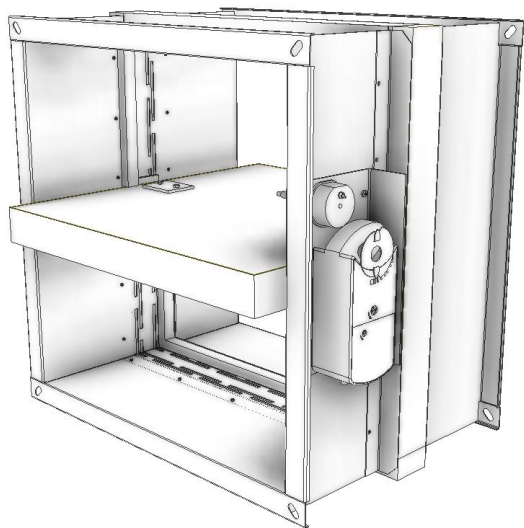

(Motorizada)

Sum. y col. de compuerta cortafuego para conducto rectangular, clasificada EIS 120 según norma EN 13501-3 y con certificación CE según norma EN 15650, de la serie **FOK-EIS-120-MFS230V dim. 500 x 300**.

Con eje para motorizar y servomotor eléctrico a 230 V **MFS230V**, contactos de inicio y final de carrera.

Construido en acero galvanizado y material refractario. Fusible termoeléctrico a 72° C. Con junta intumescente y otra de estanqueidad que impiden la propagación de humos.

Con elementos necesarios para montaje.

Marca **MADEL**.

CODIFICACIÓN

FOK-EIS-120 - /CR - H - MA - /PIF/ dim. L x H

1 2 3 4 5 6


- | | |
|--|--|
| <p>1. Producto</p> <p>2. Cuello de conexión</p> <ul style="list-style-type: none"> - (Cuello a 90° de 35mm) (por defecto) - /CR/ (Cuello recto de 50mm) <p>3. Orientación</p> <ul style="list-style-type: none"> - H (Eje de lama paralela a cota menor) (por defecto) - V (Eje de lama paralela a cota mayor) | <p>4. Dispositivo de accionamiento</p> <ul style="list-style-type: none"> - MA (Manual) - MFS (Servomotor Siemens) - MFB (Servomotor Belimo) <p>5. Accesorios</p> <ul style="list-style-type: none"> - /PIF/ (Placa de inicio/ final de carrera para -MA) <p>6. Dimensiones (mm)</p> <ul style="list-style-type: none"> - L (Longitud de la base) - H (Altura del lado del dispositivo de accionamiento) |
|--|--|

FOK-EIS-120

SECCIÓN DE PASO (m²) / VALORES DE CORRECCIÓN PARA Dpt, Lwa

L H																
	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	
200	Afree	0,007	0,019	0,03	0,042	0,053	0,065	0,077	0,088	0,1	0,111	0,12	0,13	0,14	0,155	0,166
	Kr	1,070	1,075	0,930	0,920	0,895	0,875	0,865	0,855	0,845	0,830	0,815	0,8	0,785	0,77	0,76
	Kf	-24	-21,75	-17,5	-15,5	-14	-11,75	-10,25	-9,5	-8,75	-8	-7,5	-7,25	-7	-6,75	-6,5
300	Afree	0,013	0,035	0,056	0,078	0,099	0,121	0,143	0,164	0,186	0,207	0,22	0,25	0,26	0,28	0,31
	Kr	0,805	0,790	0,740	0,685	0,645	0,625	0,615	0,6	0,59	0,58	0,57	0,56	0,545	0,53	0,515
	Kf	-18	-17,25	-13	-10,5	-8,75	-7,25	-6	-5	-3,75	-3	-2,75	-2,5	-2,25	-2	-1,75
400	Afree	0,019	0,051	0,082	0,114	0,145	0,177	0,209	0,240	0,270	0,303	0,33	0,367	0,39	0,42	0,45
	Kr	0,735	0,715	0,655	0,595	0,550	0,530	0,525	0,490	0,480	0,470	0,46	0,450	0,445	0,43	0,415
	Kf	-18	-14,5	-10,5	-9	-6,25	-4	-3,25	-2,25	-1	-0,5	-0,45	-0,4	-0,35	-0,325	-0,3
500	Afree	0,025	0,067	0,108	0,150	0,191	0,233	0,275	0,316	0,358	0,399	0,44	0,483	0,518	0,558	0,598
	Kr	0,675	0,670	0,585	0,520	0,485	0,450	0,440	0,415	0,410	0,4	0,39	0,38	0,375	0,36	0,345
	Kf	-16	-11,75	-8,5	-6	-3,5	-2	-0,75	-0,25	0,75	2,5	2,25	2	1,75	1,5	1,25
600	Afree	0,031	0,083	0,134	0,186	0,237	0,289	0,341	0,392	0,444	0,495	0,54	0,599	0,643	0,693	0,742
	Kr	0,655	0,630	0,535	0,470	0,425	0,4	0,375	0,365	0,360	0,345	0,33	0,32	0,302	0,029	0,27
	Kf	-14,75	-10,25	-6,5	-3,5	-2,25	-0,25	1	2	3	4	4	4	4	4	4
700	Afree	0,037	0,099	0,16	0,22	0,28	0,34	0,4	0,46	0,53	0,59	0,65	0,715	0,767	0,82	0,88
	Kr	0,635	0,58	0,5	0,44	0,4	0,37	0,35	0,33	0,32	0,31	0,3	0,28	0,265	0,25	0,24
	Kf	-14,75	-10,25	-6,5	-3,5	-2,25	-0,25	1	2	3	4	4	4	4	4	4
800	Afree	0,043	0,115	0,186	0,25	0,32	0,4	0,47	0,54	0,61	0,68	0,75	0,83	0,88	0,95	1,02
	Kr	0,605	0,56	0,49	0,42	0,38	0,35	0,32	0,31	0,3	0,29	0,27	0,26	0,245	0,23	0,22
	Kf	-14,75	-10,25	-6,5	-3,5	-2,25	-0,25	1	2	3	4	4	4	4	4	4

$Lwa = Lwa1 + Kf$

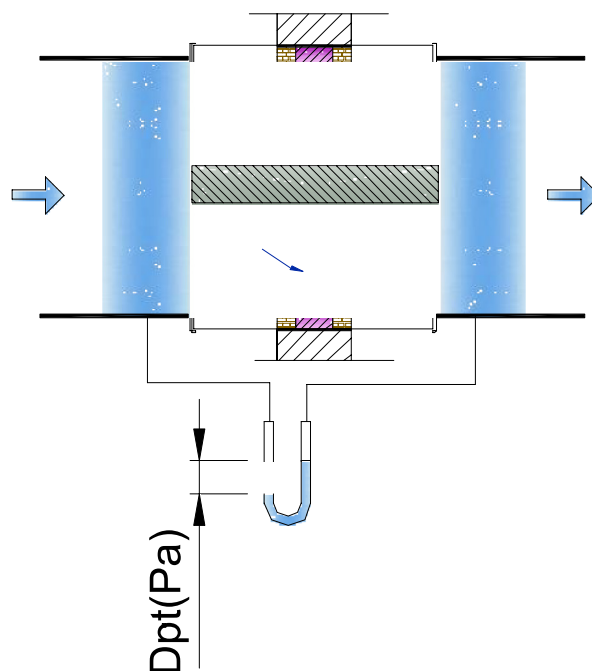

FOK-EIS-120

VELOCIDAD LIBRE / PÉRDIDA DE CARGA / POTENCIA SONORA

