

PRESOSTATO PARA VAPOR, AIRE O AGUA

P48

DESCRIPCIÓN


La serie P48 se ha desarrollado para aplicaciones especiales en las que se debe controlar la presión.

CARACTERÍSTICAS

- Gran espacio para el cableado
- Carcasa a prueba de salpicaduras (IP54)
- Los contactos SPDT se proporcionan como característica de serie en el control de presión individual
- Rearme manual de bloqueo libre

APLICACIÓN

Los controles de presión de la serie P48 están diseñados para su utilización como control de funcionamiento o de corte alto/bajo para aplicaciones de vapor, aire o agua (caliente). También pueden utilizarse para gases no combustibles que no son dañinos para los materiales que se encuentran en contacto con estos medios. En las aplicaciones de vapor, se recomienda la utilización de un purgador de vapor (véase Accesorios).

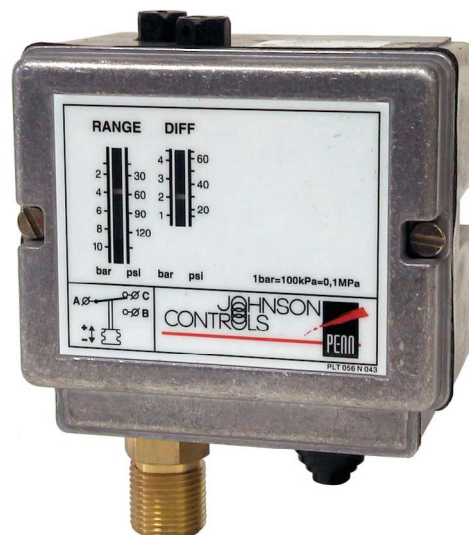

Código	Referencia	Rango (bar)	Diferencial	Conexión de presión	Tipo	Acción del interruptor	Características adicionales
CO04281	P48AAA-9110	0 a 1	0,16 a 0,55	C 3/8" macho	29a	~16(10)A 400 V ... 220 VCC, 12 W (únicamente relé piloto) SPDT, abierto alto	Rearme automático
CO04282	P48AAA-9120	0,2 a 4	0,25 a 0,8				Rearme automático
CO04283	P48AAA-9130	-0,2 a 10	1 a 4,5				Rearme automático, fuelle de acero inoxidable
CO04284	P48AAA-9140	1 a 16	1,3 a 2,5				
CO04285	P48AAA-9150	3 a 30	3 a 12				

DIMENSIONES (mm)

