

CONTACTO AUXILIAR LATERAL



DESCRIPCIÓN


Bloque de contacto auxiliar lateral - 1 NA + 1 NC, es un bloque de contactos auxiliares para usar con los disyuntores de protección y control de motor, con dos contactos de conmutación instantánea, uno normalmente cerrado y otro normalmente abierto.

CARACTERÍSTICAS

- **Ubicación de montaje:** Lateral izquierdo
- **Composición de los polos de contacto:** 1NA + 1NC
- **Tensión nominal de aislamiento:** 690 V
- **Tensión nominal de empleo:** 690 V AC
- **Corriente térmica convencional:** 6 A
- **Potencia nominal de funcionamiento en VA:**
720 VA en 230...240 V AC-15

DIMENSIONES (mm)

Altura	Anchura	Profundidad
87	10	66

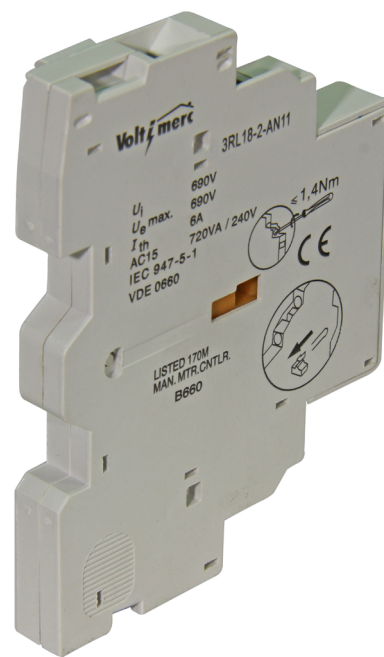

Código: EM06036