

## UPONOR VARIO M COLECTOR CON CAUDALÍMETRO


**uponor**

### CARACTERÍSTICAS

- Colector con purgadores manuales, válvulas de llenado y vaciado, tanto en el colector de impulsión como en el de retorno.
- Fabricado en fibra de vidrio reforzado con poliamida.
- Indicado para instalaciones de calefacción y refrigeración por suelo radiante.
- Máxima presión de trabajo: 6 bares.
- Combinable con actuadores rosca hembra FT 30 x 1,5



### DIMENSIONES (mm)

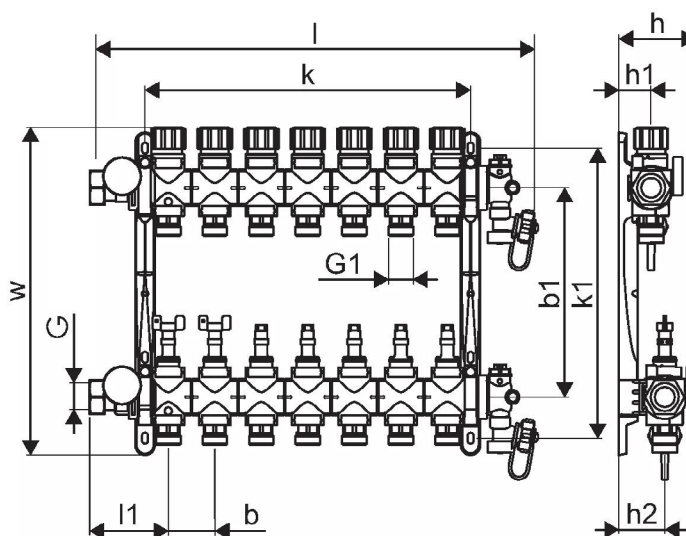

Código	Salidas	G	G1	l	w	l1	b	b1	h	h1	h2	k	k1
AC75621	2	1"	3/4"	220	353	85	50	225	83	34	49	62	312
AC75622	3	1"	3/4"	270	353	85	50	225	83	34	49	62	312
AC75623	4	1"	3/4"	320	353	85	50	225	83	34	49	162	312
AC75624	5	1"	3/4"	370	353	85	50	225	83	34	49	212	312
AC75625	6	1"	3/4"	420	353	85	50	225	83	34	49	262	312
AC75626	7	1"	3/4"	470	353	85	50	225	83	34	49	312	312
AC75627	8	1"	3/4"	520	353	85	50	225	83	34	49	362	312
AC75628	9	1"	3/4"	570	353	85	50	225	83	34	49	362	312
AC75629	10	1"	3/4"	620	353	85	50	225	83	34	49	412	312
AC75630	11	1"	3/4"	710	353	85	50	225	83	34	49	512	312
AC75631	12	1"	3/4"	760	353	85	50	225	83	34	49	562	312