

PURGADOR INOX

PURG-O-MAT VA

DESCRIPCIÓN

El purgador de aire automático de acero inoxidable **PURG-O-MAT VA** fue diseñado especialmente para el agua.

Resistencia de los sistemas hasta 150 °C.

Fabricado completamente en acero inoxidable AISI 316Ti para su uso en condiciones extremas de hasta 10 bares o para aplicaciones industriales en las que se recomienda encarecidamente el uso de acero inoxidable. Debido a su tamaño compacto, el **PURG-O-MAT VA** también se puede instalar en lugares de difícil acceso.

El flotador interior está fabricado en acero inoxidable soldado por láser (CrNi 1.4571).

Junto con las juntas resistentes al calor, garantiza un sin problemas hasta 150 °C.

Está equipado con un "tapón de seguridad contra fugas" que contiene discos de fibra higroscópica. Estos discos se hincharán cuando el agua/líquido se filtre fuera de la válvula. De este modo, los discos de cierre hinchados cierran la válvula y evitan las fugas, que podrían producirse, por ejemplo, por la suciedad en el asiento de la válvula.





Código: AC01057


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- **Presión de funcionamiento:** máx. 10 kg / qcm / 142 PS
- **Presión de prueba:** 15kg/qcm/213 PS
- **Temperatura de trabajo:** máx. 150°C / qcm / 302°F
- **Rosca de conexión.** R = 3/8"

DIMENSIONES (mm)

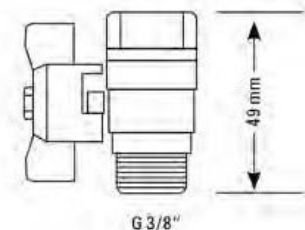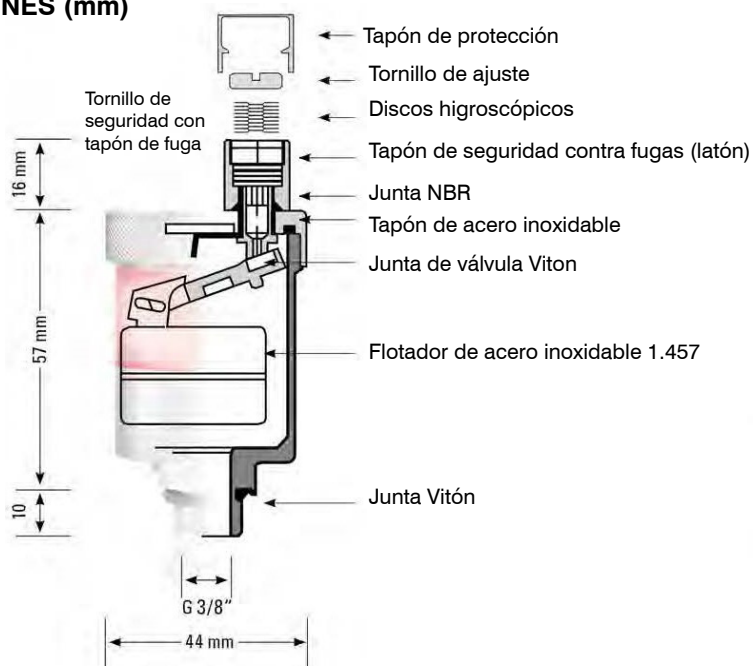

Válvula de bola de cierre G 3/8" acero inoxidable

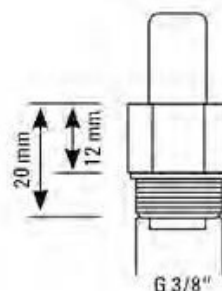

Con junta Ryton
Junta Vitón 13x2
Junta Vitón inserción 7x2