


ACUMULADOR DOBLE PARED INOX GX6 DEC VERTICAL

lapesa

DESCRIPCIÓN

- Depósitos de doble pared
- Productos longevos
- Efecto autolimpieza
- Diseño antilegionella
- Sin mantenimiento
- Gran capacidad de producción de acs
- Máxima capacidad de acumulación

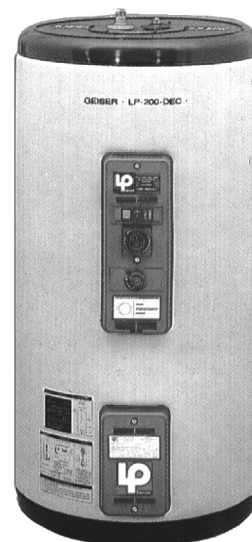

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Depósitos acumuladores ACS	Acero inoxidable AISI 316 L
Capacidades ACS	60, 100, 150, 200, 300 y 500 litros
Presión máxima de trabajo depósito acumulador ACS	8 bar (10 bar opcional)
Temperatura máxima de trabajo depósito acumulador ACS	90 °C
Presión máxima de trabajo depósito envolvente (circuito primario)	3 bar
Temperatura máxima de trabajo depósito envolvente (circuito primario)	110 °C
Aislamiento térmico	PU rígido inyectado en molde (libre de CFC/HCFC, 0,025 W/m²K)
Instalación VERTICAL u HORIZONTAL	Hasta 150 litros, preparados para INSTALACIÓN MURAL (excepto modelos TS)
Garantía	8 años

Código	Artículo
CC02111	Acumulador doble pared INOX. AISI-316 ACS 60L GX6 DEC90 Vertical
CC02112	Acumulador doble pared INOX. AISI-316 ACS 100L GX6 DEC130 Vertical
CC02113	Acumulador doble pared INOX. AISI-316 ACS 150L GX6 DEC190 Vertical
CC02114	Acumulador doble pared INOX. AISI-316 ACS 200L GX6 DEC260 SUELO Vertical
CC02115	Acumulador doble pared INOX. AISI-316 ACS 300L GX6 DEC400 SUELO Vertical
CC02116	Acumulador doble pared INOX. AISI-316 ACS 500L GX6 DEC600 SUELO Vertical
CC02117	Acumulador doble pared INOX. AISI-316 ACS 500L GX6 DEC600-3F5
CC02118	Acumulador doble pared INOX. AISI-316 ACS 500L GX6 DEC600-3F7