

## CONEXIONES FLEXIBLES DN13 ACB




### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Diámetro exterior 19 mm
- Diámetro interior 13 mm
- Caudal 70 l/min a 3 bar
- Radio curvatura mínimo 45 mm
- Presión trabajo 10 bar
- Temperatura trabajo 90 °C
- Apto para agua potable Sí



### MATERIALES

- Ⓐ Latón
- Ⓑ EPDM
- Ⓒ Acero Inoxidable AISI 304
- Ⓓ Polimero ACB
- Ⓔ EPDM

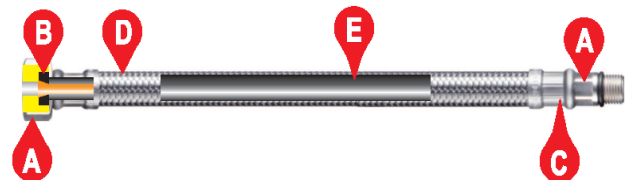

Código	Racorería	Longitud
FO51052	H1/2" - H1/2"	250
FO51053	H1/2" - H1/2"	300
FO51054	H1/2" - H1/2"	350
FO51055	H1/2" - H1/2"	400
FO51056	H1/2" - H1/2"	500
FO51062	M1/2" - H1/2"	250
FO51063	M1/2" - H1/2"	300
FO51064	M1/2" - H1/2"	350
FO51065	M1/2" - H1/2"	400
FO51066	M1/2" - H1/2"	500
FO51072	H3/4" - H3/4"	250
FO51073	H3/4" - H3/4"	300
FO51074	H3/4" - H3/4"	350
FO51075	H3/4" - H3/4"	400
FO51076	H3/4" - H3/4"	500
FO51077	H3/4" - H3/4"	600
FO51082	M3/4" - H3/4"	250
FO51083	M3/4" - H3/4"	300
FO51084	M3/4" - H3/4"	350
FO51085	M3/4" - H3/4"	400
FO51086	M3/4" - H3/4"	500
FO51087	M3/4" - H3/4"	600