

# DRIVER DE MONTAJE MURAL PARA EL CONTROL DE DOS ELECTROBOMBAS

## Serie Speedbox Duo

Driver de montaje mural para el control de dos electrobombas ambas con variador de frecuencia. Bombas trifásicas o monofásicas controladas por dos INVERTERS. La alimentación eléctrica del dispositivo es monofásica a 230V. El aparato hace trabajar en cascada y en alternancia ambas bombas. Cada bomba está controlada por un inverter.

### CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES:

- Dos variadores de frecuencia controlados por un único control para la gestión de dos electrobombas.
- Función ART (Automatic Reset Test). Cuando el dispositivo se encuentra desconectado por la intervención del sistema de protección por falta de agua, el ART intenta, con una periodicidad programada, conectar el dispositivo hasta el restablecimiento de la alimentación de agua.
- Sistema automático de rearme después de interrupción accidental de alimentación eléctrica.
- El sistema se activa manteniendo los parámetros de configuración.
- Contacto conutado de libre potencial para monitorizar las alarmas originadas por irregularidades o problemas del sistema que se indican en pantalla. Su uso sólo es aplicable en los monofásicos.
- Conexiones para detección de nivel mínimo de agua en depósito de aspiración, su uso es opcional. Este sistema es independiente del sistema de seguridad contra funcionamiento en seco.
- Función STC (Smart Temperature Control): cuando la temperatura de la placa electrónica supera los 85°C disminuye automáticamente la frecuencia de giro de la electrobomba, disminuyendo la generación de calor pero manteniendo el suministro de agua.
- Panel de control con pantalla.
- Transductor de presión externo 0-10 bar o 0-16 bar según pedido con entrada de 4-20 mA.
- Sensor de intensidad de corriente con lectura instantánea digital.
- Registro de control operacional. Información en pantalla de: horas de trabajo, contador de arranques, contador de conexiones a la red eléctrica.
- Registro de alarmas. Información en pantalla del número y tipo de alarmas generadas en el dispositivo desde su puesta en marcha.
- Posibilidad de intervención sobre el PID.
- EMC certificado clase residencial C1 o C2 en función del modelo.




Código:  
EB21023

### PROTECCIONES

- Sistema de control y protección de las electrobombas contra sobrecargas.
- Sistema de protección contra el funcionamiento de las electrobombas en seco por falta de agua.
- Tensión de alimentación anómala.
- Cortocircuito entre fases de salida del sistema.
- Detección fallo transductor.


### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DUO

- Tensión de alimentación:  $\sim 1 \times 230 \text{ Vac}$
- Frecuencia: 50/60 Hz
- Intensidad máx. por bomba 1: 10A ( $\sim 3 \times 230 \text{ Vac}$ ) o 12A ( $\sim 1 \times 230 \text{ Vac}$ )
- Intensidad máx. por bomba 2: 10A ( $\sim 3 \times 230 \text{ Vac}$ ) o 12A ( $\sim 1 \times 230 \text{ Vac}$ )
- Pico máx. de corriente: 20% 10"
- Rango de regulación: 0,5 ÷ 16 bar
- Índice de protección: IP65
- Entrada transductor: 4-20 mA
- Temperatura ambiente máxima: 50 °C
- Peso neto (sin cables): 4,8 kg
- Sistema de enfriamiento: Convección forzada

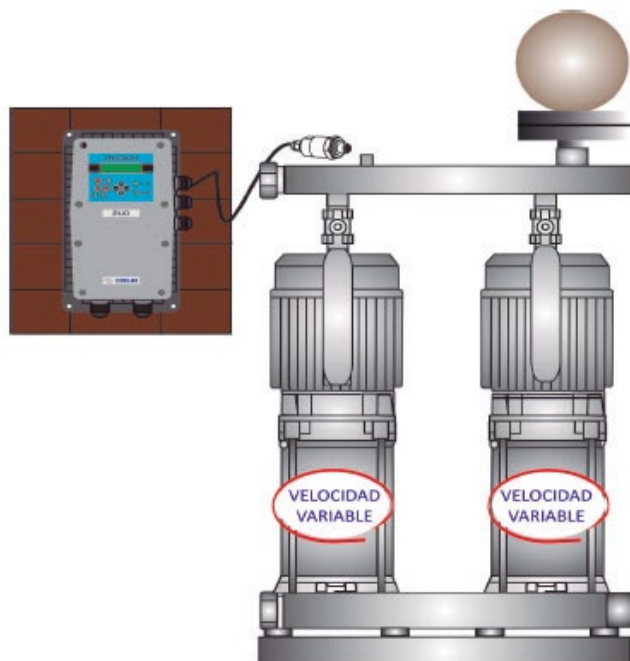

### PANEL FRONTAL

El panel de mandos incluye pantalla LCD multifunción, leds de indicación, pulsadores STARTSTOP, AUTOMATIC y sistema de configuración.

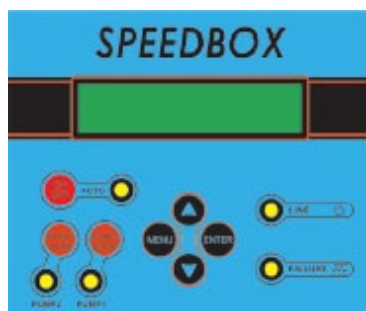

### DIMENSIONES

