

BOMBAS SUMERGIBLE MULTICELULAR Serie PLURI



Electrobomba sumergibles multicelular para aguas limpias.

Límites de empleo:

Máxima profundidad de inmersión: 10 mts.

Máxima temperatura del agua: 40°C.

Nivel mínimo de sumergencia: 25 mm.

Materiales:

Cuerpo bomba, cuerpo impulsión, rejilla aspiración, turbinas:
Tecnopolímero.

Cuerpo motor: Acero inox. EN 10088-3-1.4104.

Doble cierre mecánico:

- Aluminio-C.Silicio, NBR, lado bomba.
- Aluminio-Grafito, NBR, lado motor.
- Cámara de aceite interpuesta.

Motor preparado para uso continuo, 220-230V, 50Hz, clase F, protección IP-68, con protección térmica.




Accesorios:

Flotador paro/marcha

Cable de 10 mts. lg. con schuko.

Válvula de retención.

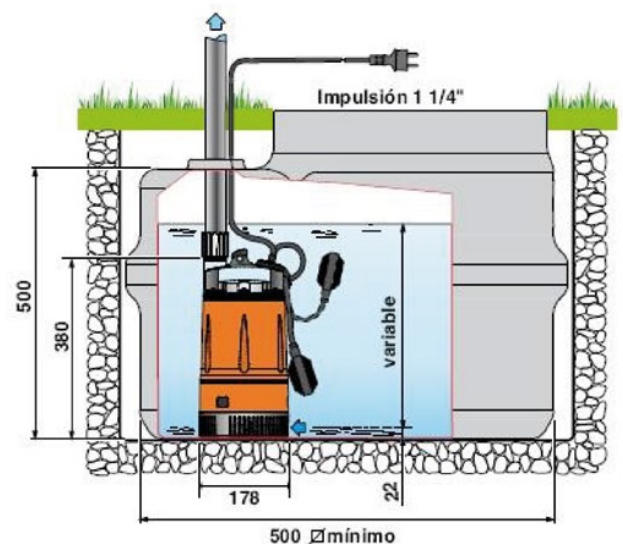

Código	Tipo	CV	Caudal m ³ /h								
			0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,2	4,8
			Altura m.c.a.								
EB 50 013	PLURI 2	0,75	42	40	38	29	25	24	15,5	10	5