


BOCA DE CARGA A DISTANCIA




Boca de carga a distancia en acero de 1½" recta con expansionador. Con válvulas en cuerpo de acero y esfera inoxidable PN40. Homologada por REPSOL según reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseoso (Real Decreto 919/2006). Conforme a la UNE 60250:2008

Zona de carga camión cisterna

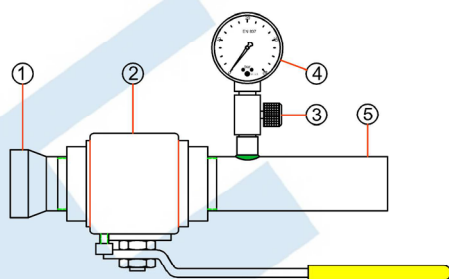

Zona de carga del depósito

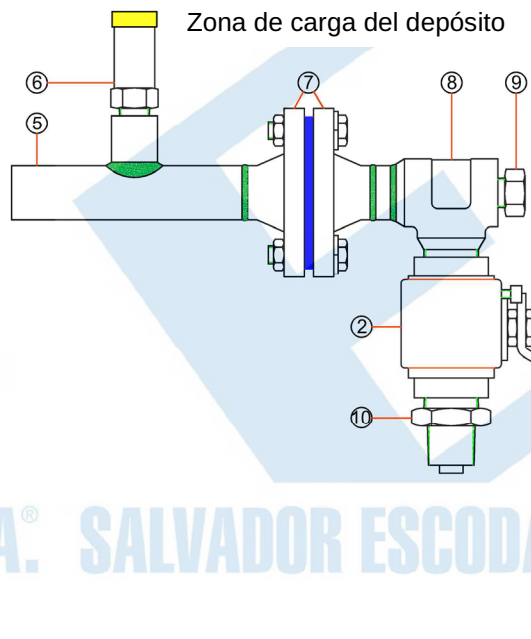

SALVADOR ESCODA S.A.® SALVADOR ESCODA S.A.®

Código: GB09004

Nº	Descripción	Conexión
1	Adaptador expansionador de acero recto 180°	H 1¼" – M 1½" NPT
2	Válvula de bola inoxidable. Cuerpo acero ASTM105 clase 800 ANSI 600	H 1½" – H 1½" NPT
3	Válvula de aguja portamanómetro. Mando volante. PN100	M ¼" – H ¼" BSP
4	Manómetro en inoxidable. Esfera con glicerina Ø63. Rango de 0 ÷ 40 bar	M ¼" BSP
5	Niple de acero forjado 3000 lbs con toma H de ¼"	M 1½" NPT
6	Válvula de seguridad externa de 55 m³/min de aire	M ¾" NPT
7	Juego de bridas con cuello soldar DIN2635 PN40 con tornillos y tuercas	Soldar 1½"
8	Te de acero embridada DN40	M 1½" - H ¾" NPT
9	Tapón de acero 3000 lbs	M ¾" NPT
10a	Válvula antirretorno en acero	M 1½" - M 1¼" NPT
10b	Adaptador boca de carga	H 1¾" ACME - M 1" NPT