

DOBLADOR DE TUBERÍA PORTÁTIL MÚLTIPLE P/22A "FRÍO"



Ligero y rápido en su género. Al mismo tiempo es el más potente ya que con un mínimo esfuerzo curva tubos de gran diámetro.

- Monobloc, moldeado de aleación de alta resistencia.
- Formas de aluminio moldeado.
- Contraformas de acero cincado con laterales en aluminio para acoplar rápidamente.



Estuche con Doblatus,
7 formas y
3 Contraformas




DATOS TÉCNICOS:

Versión estándar	Tubo FRÍO
Código	HF 03 301
Formas	1/4"-5/16" 3/8"-1/2" 5/8"-3/4" 7/8"
Contraformas	10-12 14-17 18-22
Peso (Kg)	4,9

CAPACIDAD DE CURVATURA:

Tipo de tubo	Ø ≤ mm	∅ ≤ mm
Tubo de cobre	22	1,5
Tubo de cobre con revestimiento rígido	18	1
Tubo de aluminio tipo Mepla, Alupex o similar	26	3

UTILIZACIÓN DE CONTRAFORMAS COMBINADAS:

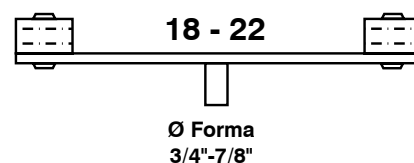

Forma	Ø Externo del tubo	1/4" (6,35)	5/16" (7,94)	3/8" (9,52)	1/2" (12,70)	5/8" (15,88)	3/4" (19,05)	7/8" (22,22)	10 14	16 18
	R = mm	31	31	31	34	49	80	88	49	93