

COMPRESOR SEMIHERMÉTICO SERIE H6



Mod. H4000CC

DESCRIPCIÓN

- Diseño compacto.
- Alta eficiencia COP.
- Baja emisión sonora.
- Protección térmica - KRIWAN / THERMIC.
- Aplicaciones para alta - media - baja temperatura.
- Circulación aceite; centrifugación / barboteo.
- Conexión trifásica Estrella / Triángulo 400 V / 230 V / IP65


DATOS TÉCNICOS

• N° Cilindros	6.0	
• Diámetro	72.0	[mm]
• Carrera	60.0	[mm]
• Desplazamiento @ 50 Hz	127.52	[m³/h]
• Desplazamiento @ 60 Hz	153.02	[m³/h]
• Válvula aspiración	54 s.	[mm]
• Válvula descarga	35 s.	[mm]
• Carga aceite	3.5	[kg]
• Peso neto	249.0	[kg]
• Potencia	40	[CV]
• Maxima potencia absorbida	45,5	[l/kW]
• Potencia máxima de funcionamiento	129,9 / 75,0	[A]
• Potencia rotor bloqueado	502 / 290	[A]



Código: MF21166



DIMENSIONES (mm)

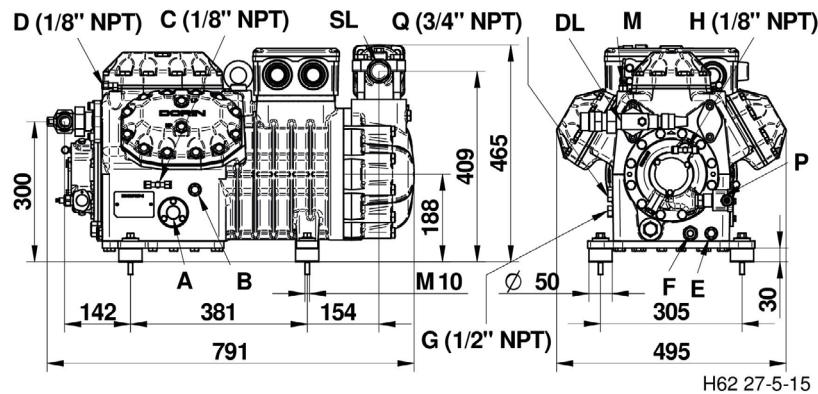

- A – Visor aceite
- B – Tapón carga aceite
- C – Toma baja presión
- D – Toma alta presión
- E – Tapón vaciado aceite
- F – Resistencia cárter
- G – Retorno aceite


- H – Toma alta presión
- M – Sensor temperatura máxima descarga
- P – Presostato diferencial aceite, electrónico
- Q – Compensación gas
- DL – Válvula servicio descarga
- SL – Válvula servicio aspiración

DIAGRAMA DE APLICACIÓN

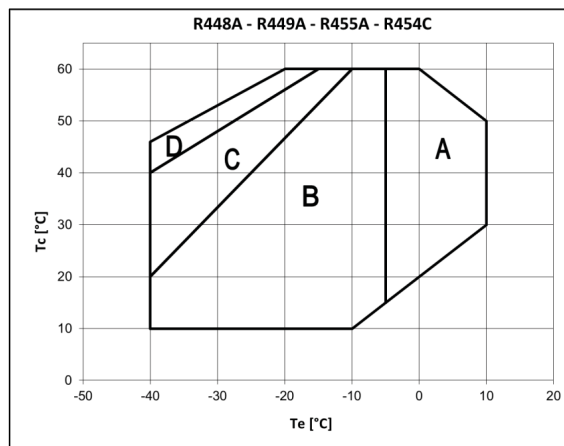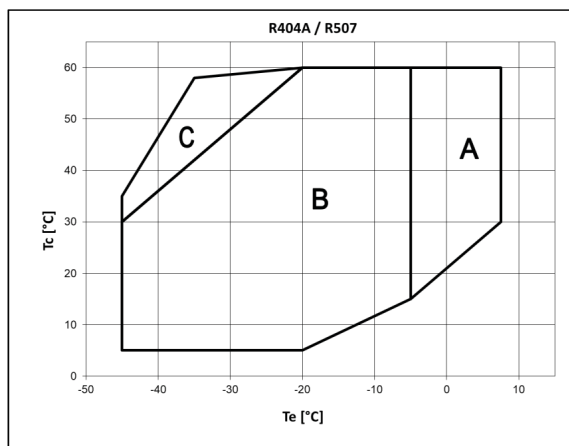

El entorno de aplicación cambia según el modelo de compresor y está disponible para cada modelo y para cada refrigerante en el software web DORIN.

- A SOLO MODELOS «CC»
- B MODELOS «CC» Y «CS»
- C MODELOS «CC» Y «CS» con ventilador de cabeza o sobrecalentamiento máx. 20 K
- D MODELOS «CC» Y «CS» con ventilador de cabeza y sobrecalentamiento máx. 20 K

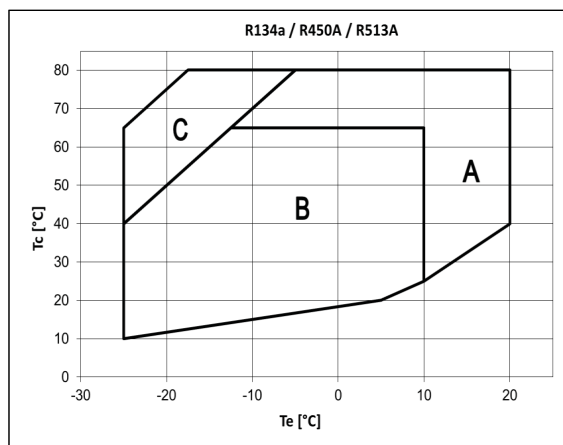

El entorno de aplicación cambia según el modelo de compresor y está disponible para cada modelo y para cada refrigerante en el software web DORIN.

- A SOLO MODELOS «CC»
- B MODELOS «CC» Y «CS»
- C MODELOS «CC» Y «CS» con ventilador de cabeza o sobrecalentamiento máx. 20 K
- D MODELOS «CC» Y «CS» con ventilador de cabeza y sobrecalentamiento máx 30 K (ventilador de cabeza y DTC si el sobrecalentamiento es > 30 K)
- E MODELOS «CC» Y «CS» con ventilador de cabeza y sobrecalentamiento máx. 20 K (ventilador de cabeza y DTC si el sobrecalentamiento es > 20 K)