

CONECTOR SUPERIOR PARA CAJA DE DISTRIBUCIÓN


MUNDOCLIMA®
by HEATPEX

- El conector superior central principalmente se utiliza para conectar a la caja de distribución el conducto principal del recuperador sea impulsión o retorno.
- Si el diámetro necesario es mayor que el menor que el de la tubería el sobrante debe ser cortado, por las marcas previstas.
- Se monta en en la ranura principal de la caja de distribución.
Diseñado para conexión con ARIA DURO de 125 mm, 160 mm y 200 mm.
- Los diámetros son estándar de ventilación VMC.



APLICACIONES:

Ventilación mecánica controlada (VMC) Mundoclimate Sistema Heatpex Aria Connect y Aria Duro.

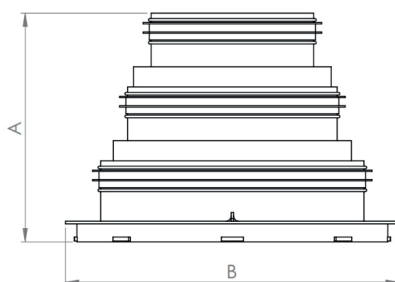

Código	Artículo	Medidas		Diámetros conexión (mm)			Material	Peso
		Alto (A)	Diam (B)	D1	D2	D3		
CA11004	Conector superior 125/160/200	248	249	125	160	200	PP	0,287



Pérdida de carga - Conector superior

