

PLATINUM GTF

DESCRIPCIÓN

Amplia gama de modelos: calderas estancas de condensación con versiones mixtas con acumulación (GTAF Combi) y solo Calefacción (GTF). Compatibles con gas natural y gas propano.

Tecnología GAS INVERTER con ratio de modulación 1:10 para un funcionamiento más eficiente, fiable y silencioso.

Diseño robusto: intercambiador de calor primario monotérmico de acero inoxidable. Grupo hidráulico de latón.

BAXI




Código: BR01080-081

Código: BR01082-083

Modelo		24	32	24	32
Potencia térmica nominal agua caliente	kW	-	-	24,0	32,0
Potencia térmica nominal Calefacción 80/60 °C	kW	24,0	32,0	24,0	32,0
Potencia térmica nominal Calefacción 50/30 °C	kW	25,9	34,6	25,9	34,6
Potencia térmica reducida Calefacción 80/60 °C	kW	2,4	3,2	2,4	3,2
Clase de Eficiencia en Calefacción	A	A		A	A
Clase de Eficiencia en ACS / Perfil de demanda		-	-	A/XL	A/XL
Rendimiento máx. a potencia nominal	%	97,6	97,6	97,6	97,6
Rendimiento máx. al 30%	%	108,0	108,0	108,0	108,0
Producción ACS según EN 13203-1	l/min	-	-	24	24,5
Volumen del acumulador	l	-	-	160	160
Peso neto aproximado	kg	60	62	143	145
Longitud máx. conducto concéntrico 60/100 mm	m	9	9	9	9
Longitud máx. conducto concéntrico 80/125 mm	m	24	24	24	24
Tipo de gas		GN / GP	GN / GP	GN / GP	GN / GP
Forma de suministro		En 1 bulto	En 1 bulto	3 bultos: Caldera, acumulador y accesorios hidráulicos	
Referencia		7615559	7615560	7219153	7219154
Código		BR 01 080	BR 01 081	BR 01 082	BR 01 083

Circulador Gama Platinum GTF

Presión disponible a la salida de la caldera.

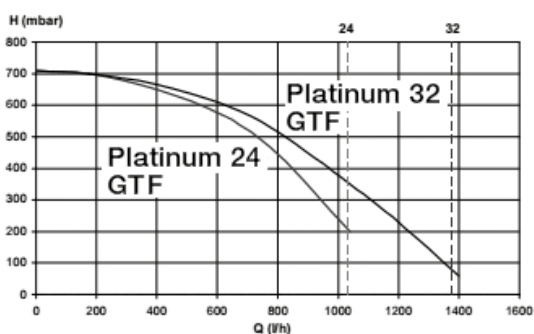

Circulador Gama Platinum GTF Combi

Presión disponible a la salida de la caldera.

