


RADIADOR TOALLERO ECO FAST

DESCRIPCIÓN

Los toalleros FAST son de acero y están realizados con las más modernas tecnologías de soldadura y pinturas con polvo epoxídico que garantizan la máxima fiabilidad del producto. La producción se realiza con acero resistente a presión máxima de 800kPa (presión máx. de funcionamiento 500 kPa) y 90 °C de temperatura. Fabricados con la norma correspondiente UNI ISO 9001-2008 y certificados con la CE según la referencia EN442-1 y EN442-2.

El radiador FAST se sirve embalado en plástico termoretráctil para la máxima protección y en dotación lleva caja de fijación telescópica que permite la regulación de la distancia de la pared a la hora de instalarlo.

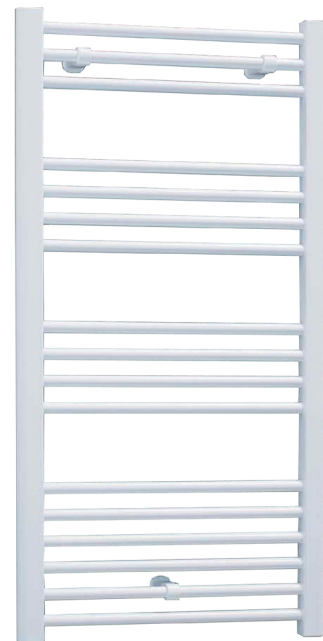

Código	Número de tubos	A Altura (mm)	B Ancho (mm)	C Tomas (mm)	Potencia $\Delta T = 50\text{ }^{\circ}\text{C}$ W	Potencia $\Delta T = 30\text{ }^{\circ}\text{C}$ W	Exponente n
CE 05 170	14	784	450	400	306	205	1,21
CE 05 171		784	500	450	333	223	
CE 05 172	21	1234	450	400	459	308	1,21
CE 05 173		1234	500	450	499	334	
CE 05 174	25	1504	500	450	641	429	1,21

