

TERMINACIÓN ROSCADA

SERIE EF



CARACTERÍSTICAS:

- Para el anclaje en techos de hormigón, cubiertas de metal y metales prensados.
- Se suministra con taco de expansión.
- Disponible en M6 y M8.
- Hasta 6 veces más rápido de instalar que la varilla roscada o cadenas.
- Disponible con sistemas del No.1 - No.4 con coeficiente de seguridad 5:1.
- Se sirve de kits listos para su uso con cable y cierre de Gripple.
- Disponible en longitudes de 1 m a 10 m.
- Otras longitudes, versión resistente al fuego y M10 disponibles bajo pedido.

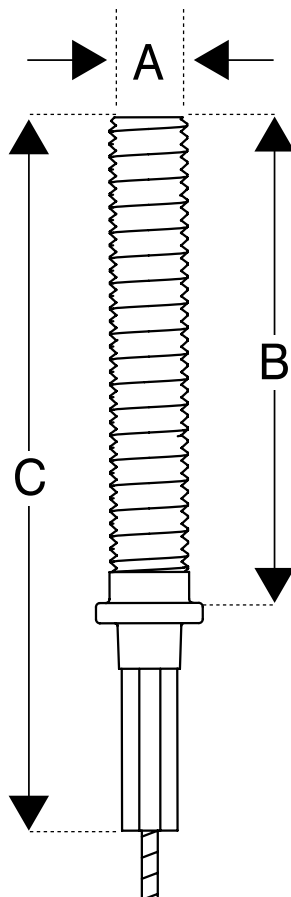
MATERIALES:

- Rosca: Acero zincado





Cód: AF 12 081_AF 12 257


PLANO:




INSTALACIÓN Y AJUSTE:

- 

1. Taladrar el hormigón (utilizar un cepillo metálico para asegurar que el agujero está limpio)
- 

2. Introducir el taco metálico
- 

3. Utilizar un martillo y retacador para expandir el taco metálico
- 

4. Enroscar en el taco


CÓDIGOS Y DATOS:

Código	Modelo	Tamaño (m)	A (Ø)	B (mm)	C (mm)	Carga min.-máx. (Kg)	Caja (uds.)
TERMINACIÓN ROSCADA Nº3 (ACERO GALVANIZADO - EN12365)							
AF 12 081	HF31EF6	1	M6	20	48	45-90	10
AF 12 082	HF32EF6	2	M6	20	48	45-90	10
AF 12 083	HF33EF6	3	M6	20	48	45-90	10
AF 12 084	HF34EF6	4	M6	20	48	45-90	10
AF 12 085	HF35EF6	5	M6	20	48	45-90	10
AF 12 086	HF310EF6	10	M6	20	48	45-90	10
AF 12 101	HF31EF8	1	M8	45	70	45-90	10
AF 12 102	HF32EF8	2	M8	45	70	45-90	10
AF 12 103	HF33EF8	3	M8	45	70	45-90	10
AF 12 104	HF34EF8	4	M8	45	70	45-90	10
AF 12 105	HF35EF8	5	M8	45	70	45-90	10
AF 12 106	HF310EF8	10	M8	45	70	45-90	10
TERMINACIÓN ROSCADA Nº3 (INOX)							
AF 12 251	INOX31EF8	1	M8	45	70	45-90	10
AF 12 252	INOX32EF8	2	M8	45	70	45-90	10
AF 12 253	INOX33EF8	3	M8	45	70	45-90	10
AF 12 254	INOX34EF8	4	M8	45	70	45-90	10
AF 12 255	INOX35EF8	5	M8	45	70	45-90	10
AF 12 256	INOX36EF8	6	M8	45	70	45-90	10
AF 12 257	INOX37EF8	7	M8	45	70	45-90	10