

## VENTILADOR CENTRIFUGO S&P DOBLE CUBIK

### CBP RE

#### DESCRIPCIÓN


Ventiladores centrífugos de doble aspiración, fabricados en chapa de acero galvanizado, rodete de álabes hacia adelante y eje con salida por ambos lados para incorporar el motor a transmisión

Los modelos estándar no incorporan ni el motor ni la transmisión.

Bajo pedido se pueden suministrar con motor y transmisión; para ello debe indicarse la potencia del motor requerida y las revoluciones del rodete deseadas.



Cód: VE 04 124\_VE 04 128

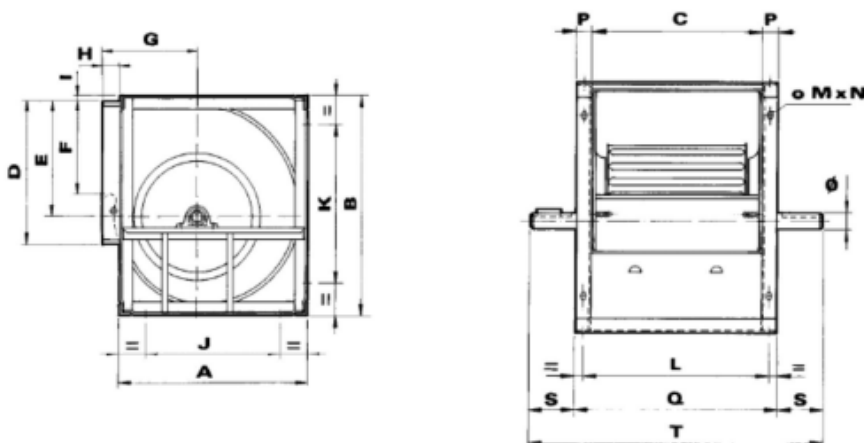

Modelo	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	P	Q	S	T	Ø
18 / 18	656	752	556	479	418	290	314	38	6	544	642	596	18	11	40	636	78	792	25
20 / 20	772	967	630	630	526	340	361	50	50	635	830	680	20	13	50	730	85	900	35
22 / 22	853	1 058	695	700	580	390	397	55,5	50	710	916	745	20	13	50	795	82,5	960	35
25 / 25	950	1 193	796	800	651	430	436	55,5	50	813	1 056	846	20	13	50	896	82	1 060	35
30 / 28	1 145	1 410	870	945	759	485	512	55	50	1 016	1 273	920	20	13	50	970	115	1 200	40